



Nunes & Cia
CONSTRUTORA



PROPOSTA

DE

PREÇOS

LOTE II

Fone: (85) 3264-0074
diretoria@nuneseccia.com.br
www.nuneseccia.com.br
Av. Santos Dumont, 3131 A - Sala 302
Aideoba | CEP 60150-162 - Fortaleza - CE
CNPJ: 06.019.939/0001-84 | IE: 06.515108-9



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

LOTE 2

TOMADA DE PREÇOS Nº 06.27.02/2019

Tabela Seinfra 26.1

B.D.I 27,41%

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Proposta de Preços relativa a esta Tomada de Preços de nº TP 06.27.02/2019, que trata do objeto acima transcrito, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta para o lote 2 é de **R\$ 1.648.192,83 (hum milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, de acordo com os preços unitários constantes da Planilha de Orçamento e composição de preços desonerados.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro do serviço.

Nunes & Cia LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.109.939/0001-84, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS 06.27.02/2019;
- Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;
- Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não existem fatos que nos impeçam de participar desse processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento do objeto licitado, caso sejamos proclamados vencedores;
- Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Declaramos ainda que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que



03/31
NUNES & CIA LTDA
FLS.
135
VISTO

Prefeitura Municipal de Fortaleza
1028
N°

for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos.

Composição Unitária de preços apresentadas em conformidade com o solicitado no ato convocatório.

O prazo de execução total dos serviços é **150 (cento e cinquenta) dias**.

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

Acompanham a nossa Proposta de Preço, os documentos previstos no Edital e seus anexos, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos, equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução do serviço, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da empresa designada para tal, para o cumprimento das obrigações assumidas.


Na execução do serviço, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Atenciosamente,

Fortaleza-CE, 09 de agosto de 2019.



Nunes & Cia
CONSTRUTORA
JOAQUIM NUNES DOURADO
ADMINISTRADOR

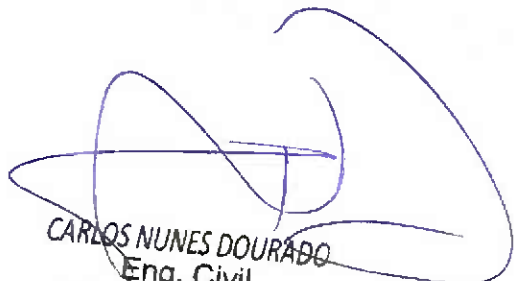
CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D





Nunes & Cia
CONSTRUTORA



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - LOTE 2

Localidades: MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 06.27.02/2019

PORCENTAGEM POR RUAS

ITENS	RELAÇÃO DAS RUAS	VALORES	%
1.0	RUA FRANCISCO CLARINDO DE SOUSA	R\$ 288.515,37	17,50%
2.0	RUA PREFEITO CIRILO COELHO MOITA	R\$ 160.216,96	9,72%
3.0	RUA FRANISCO XAVIER PIRES	R\$ 61.487,18	3,73%
4.0	RUA SDO SUBSTAÇÃO	R\$ 42.478,16	2,58%
5.0	RUA SDO BAIRRO DOM TIMÓTEO	R\$ 73.684,67	4,47%
6.0	RUA ALBECY MOREIRA DE VASCONCELOS	R\$ 75.234,87	4,56%
7.0	RUA SDO	R\$ 72.108,68	4,38%
8.0	RUA TRAVESSA PRESIDENTE DUTRA	R\$ 51.204,60	3,11%
9.0	RUA SDO MESSIAS AGUIAR	R\$ 64.117,43	3,89%
10.0	RUA PORTUGAL	R\$ 35.433,31	2,15%
11.0	AVENIDA REGIS DINIZ	R\$ 346.884,83	21,05%
12.0	RUA FCO CUNHA VASCONCELOS TR 01 E TR 02	R\$ 17.823,00	1,08%
13.0	RUA BARROSO TABOSA	R\$ 13.175,12	0,80%
14.0	RUA SDO 126 NENÊ PLÁCIDO	R\$ 8.911,50	0,54%
15.0	RUA DO L - CRUZEIRO	R\$ 57.705,68	3,50%
16.0	RUA SDO 01 BAIRRO GERALDO SARAIVA	R\$ 71.292,04	4,33%
17.0	RUA SDO 02 BAIRRO GARALDO SARAIVA	R\$ 43.072,26	2,61%
18.0	RUA SDO 03 BAIRRO GARALDO SARAIVA	R\$ 30.371,41	1,84%
19.0	RUA SDO 02 - MONSENHOR TIBÚRCIO	R\$ 28.009,18	1,70%
20.0	RUA SDO 03 - MONSENHOR TIBÚRCIO	R\$ 28.855,16	1,75%
21.0	RUA SDO 70 - MONSENHOR TIBÚRCIO	R\$ 22.272,36	1,35%
22.0	RUA SDO 71 - MONSENHOR TIBÚRCIO	R\$ 32.733,63	1,99%
23.0	RUA SDO 72 - MONSENHOR TIBÚRCIO	R\$ 22.609,82	1,37%
Valor Total da Obra		1.648.192,83	100%

Fortaleza-CE, 09 de agosto de 2019.



Nunes & Cia
CONSTRUTORA

JOAQUIM NUNES DOURADO
ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D

Fone: (85) 3264-0074
diretoria@nunesecia.com.br
www.nunesecia.com.br
Av. Santos Dumont, 3131 A - Sala 302
Aldeota | CEP 60150-162 - Fortaleza - CE
CNPJ: 06.019.939/0001-84 | IE: 06.515108-9



Nunes Cia
CONSTRUTORA

NUNES CIA LTDA EPP
CNPJ: 08.019.939/0001-84

Obra
Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas - Orçamento Geral
Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará
B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

Planilha Orçamentária Síntica

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6	149,49	190,46	1.142,76	0,07 %
1.2	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	34544,3	0,19	8.290,63	8.290,63	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO				1.221.246,61	1.221.246,61	74,10 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	34544,3	0,06	2.418,10	2.418,10	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADURIDO)	m²	31324,3	30,64	1.218.828,61	1.218.828,61	73,95 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL				378.405,12	378.405,12	22,84 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9200	19,29	226.044,00	226.044,00	13,71 %
3.2	C1266 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	322	36,77	15.082,48	15.082,48	0,92 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	322	329,74	135.278,64	135.278,64	8,21 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL				41.107,71	41.107,71	2,49 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	34544,3	0,94	41.107,71	41.107,71	2,49 %
					Total sem BDI		1.294.132,98	
					Total do BDI		354.059,85	
					Total Geral		1.648.192,83	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 1.648.192,83 (hum milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE
CEP: 60.150-165 / nunesca.edl@hottmail.com



Nunes Cia
CONSTRUTORA
ADMINISTRADOR
JOAQUIM ASSIS OLIVEIRA



NUNES CIA LTDA EPP
 CNPJ: 06.019.939/0001-84

Obra
 Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas - Orçamento Geral

Bancos B.D.I.
 SEINFRA - 028 - Ceará 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro					
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	100,00%	100,00%				
		1.142,76	1.142,76				
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	100,00%	50,00%	50,00%			
		8.290,63	4.145,32	4.145,32			
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		1.221.248,61	244.249,32	244.249,32	244.249,32	244.249,32	244.249,32
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		376.406,12	75.281,02	75.281,02	75.281,02	75.281,02	75.281,02
4	COMPLEMENTAÇÃO FINAL	100,00%					
		41.107,71					
	Porcentagem		19,71%	19,64%	20,563,86	20,13%	19,88%
	Custo		324.818,42	323.875,66	340.084,20	331.862,66	327.751,89
	Porcentagem Acumulado		19,71%	39,35%	59,98%	80,11%	100,0%
	Custo Acumulado		324.818,42	648.494,08	988.578,28	1.320.440,94	1.648.192,83



CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-R

(Handwritten signature)



AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA
 CEP: 60.150-165 / nunesecia.editalis@hotmail.com



NUNES CIA LTDA EPP
 CNPJ: 06.019.939/0001-84

Obra
 Pavimentação em pedra tosca Rua Francisco Clarindo de Sousa
 Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará
 B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horta: 85,20%
 Mensal: 48,89%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6	149,49	190,46	1.142,76	0,40 %
1.2	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	6084	0,19	0,24	1.460,16	0,51 %
2		PAVIMENTAÇÃO					216.440,58	75,02 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	6084	0,06	0,07	425,88	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	5551,65	30,54	38,91	216.014,70	74,87 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					62.231,91	21,57 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1521	19,29	24,57	37.370,97	12,95 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	53,24	36,77	46,84	2.493,76	0,86 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	53,24	329,74	420,12	22.367,18	7,75 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					7.239,96	2,51 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	6084	0,94	1,19	7.239,96	2,51 %
					Total sem BDI		226.537,36	
					Total do BDI		61.978,01	
					Total Geral		288.515,37	

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 288.515,37 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos).

CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE
 CEP: 60.150-165 / nunescia.editalis@hotmail.com

Nunes CIA
 CONSTRUTORA
 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS





Obra

Pavimentação em Pedra Tosca Rua Cirilo Coelho Moira

Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	3392	0,19	0,24	814,08	0,51 %
2		PAVIMENTAÇÃO					120.671,67	75,32 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	3392	0,06	0,07	237,44	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	3095,2	30,54	38,91	120.434,23	75,17 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					34.694,73	21,65 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	848	19,29	24,57	20.835,36	13,00 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	29,68	36,77	46,84	1.390,21	0,87 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	29,68	329,74	420,12	12.469,16	7,78 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					4.036,48	2,52 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	3392	0,94	1,19	4.036,48	2,52 %

Total sem BDI 125.789,81
 Total do BDI 34.417,15
 Total Geral 160.216,96

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 160.216,96 (cento e sessenta mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos).

Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
 JOAQUIM RIBES DOURADO
 ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D





Obra

Pavimentação em Pedra Tosca Rua Francisco Xavier Pires

Bancos B.D.I.
 SEINFRA - 028 - Ceará 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%


Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m ²	1323	0,19	0,24	317,52	0,52 %
2		PAVIMENTAÇÃO					47.566,70	77,36 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m ²	1323	0,06	0,07	92,61	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m ²	1220,1	30,54	38,91	47.474,09	77,21 %
3							12.028,59	19,56 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	294	19,29	24,57	7.223,58	11,75 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	10,29	36,77	46,84	481,98	0,78 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	10,29	329,74	420,12	4.323,03	7,03 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.574,37	2,56 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1323	0,94	1,19	1.574,37	2,56 %


Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

48.278,86
 13.208,32
 61.487,18

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 61.487,18 (sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sete centavos).



CARLOS NUNES DOBRADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D

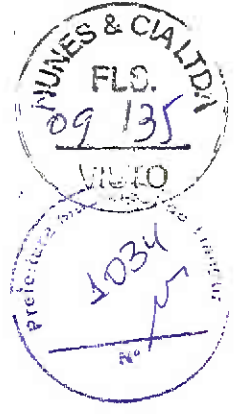

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 – ALDEOTA – FORTALEZA/CE
 CEP: 60.150-165 / nunesecia.edf@hotm.com

Obra
 Rua SDO Substação

Nunes Cia
 CONSTRUÇÃO

Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará
 B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m ²	858	0,19	0,24	205,92	0,48 %
2		PAVIMENTAÇÃO					29.548,94	69,57 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m ²	858	0,06	0,07	60,06	0,14 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	757,9	30,54	38,91	29.489,88	69,42 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					11.701,28	27,55 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	286	19,29	24,57	7.027,02	16,54 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	10,01	36,77	46,84	468,86	1,10 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	10,01	329,74	420,12	4.205,40	9,90 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.021,02	2,40 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	858	0,94	1,19	1.021,02	2,40 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

33.352,97
 9.125,19
 42.478,16

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 42.478,16 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos).

Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
 JOAQUIM NUNES DOURADO
 ADMINISTRADOR

(Assinatura)
CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D

NUNES & CIA LTDA
 FLB.
 10/13
 VISTO
 Prefeitura Municipal de Fortaleza
 Nº 1035

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE
 CEP: 60.150-165 / nunesecia.editalis@hotmail.com



Obra
Rua SDO Bairro Dom Timóteo

Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará 27,41%


Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m ²	1560	0,19	0,24	374,40	0,51 %
2		PAVIMENTAÇÃO					55.497,58	75,32 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m ²	1560	0,06	0,07	109,20	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1423,5	30,54	38,91	55.388,38	75,17 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					15.956,29	21,65 %
3.1	C0865 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390	19,29	24,57	9.582,30	13,00 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	13,65	36,77	46,84	639,36	0,87 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	13,65	329,74	420,12	5.734,63	7,78 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.856,40	2,52 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1560	0,94	1,19	1.856,40	2,52 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

57.856,05
15.828,62
73.684,67

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 73.684,67 (setenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).



CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D





Obra
 Rua AlbeCy Moreira de Vasconcelos

Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
 27,41%
Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	1580,8	0,19	0,24	379,39	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					55.954,28	74,37 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1580,8	0,06	0,07	110,65	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	1435,2	30,54	38,91	55.843,63	74,23 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					17.020,05	22,62 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	416	19,29	24,57	10.221,12	13,59 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	14,56	36,77	46,84	681,99	0,91 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	14,56	329,74	420,12	6.116,94	8,13 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.881,15	2,50 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1580,8	0,94	1,19	1.881,15	2,50 %

Total sem BDI 59.073,16
 Total do BDI 16.161,71
 Total Geral 75.234,87

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 75.234,87 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos).



Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
 JOAQUIM NUNES DOURADO
 ADMINISTRADOR

(Handwritten Signature)
CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D



Obra
 Rua SDO

Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará
B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horaista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	1521	0,19	0,24	365,04	0,51 %
2		PAVIMENTAÇÃO					53.977,36	74,86 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1521	0,06	0,07	106,47	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	1384,5	30,54	38,91	53 870,89	74,71 %
3							15.956,29	22,13 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390	19,29	24,57	9.582,30	13,29 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	13,65	36,77	46,84	639,36	0,89 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	13,65	329,74	420,12	5.734,63	7,95 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.809,99	2,51 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1521	0,94	1,19	1.809,99	2,51 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

56.618,58
 15.490,10
 72.108,68

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 72.108,68 (setenta e dois mil, cento e oito reais e sessenta e oito centavos).



CARLOS NUNES DOUADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D





Obra
 Rua Travessa Presidente Dutra

Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%


Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	1078	0,19	0,24	258,72	0,51 %
2		PAVIMENTAÇÃO					38.207,26	74,62 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1078	0,06	0,07	75,46	0,15 %
2.2	C2886 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	980	30,54	38,91	38.131,80	74,47 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					11.455,80	22,37 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	280	19,29	24,57	6.879,60	13,44 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	9,8	36,77	46,84	459,03	0,90 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	9,8	329,74	420,12	4.117,17	8,04 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.282,82	2,51 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1078	0,94	1,19	1.282,82	2,51 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

40.205,01
 10.999,59
 51.204,60

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 51.204,60 (cinqüenta e um mil, duzentos e quatro reais e sessenta centavos).



Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
 JOAQUIM NUNES DOURADO
 ADMINISTRADOR

(Handwritten Signature)
CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D





Obra
 Rua SDO (Messias Aguiar)

Bancos
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	1330	0,19	0,24	319,20	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					46.668,37	72,79 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1330	0,06	0,07	93,10	0,15 %
2.2	C2886 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	1197	30,54	38,91	46.575,27	72,64 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					15.547,16	24,25 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	380	19,29	24,57	9.336,60	14,56 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	13,3	36,77	46,84	622,97	0,97 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	13,3	329,74	420,12	5.587,59	8,71 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.582,70	2,47 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1330	0,94	1,19	1.582,70	2,47 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

50.343,86
 13.773,57
 64.117,43

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 64.117,43 (sessenta e quatro mil, cento e dezessete reais e quarenta e três centavos).

Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
 JOAQUIM NUNES DOURADO
 ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D



Obra
Rua Portugal

Nunes Cia
CONSTRUTORA

Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará
B.D.I. 27,41%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

Planilha Orçamentária Sintética


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	735	0,19	0,24	176,40	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					25.790,41	72,79 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	735	0,06	0,07	51,45	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	661,5	30,54	38,91	25.738,96	72,64 %
3		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					8.591,85	24,25 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	210	19,29	24,57	5.159,70	14,56 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	7,35	36,77	46,84	344,27	0,97 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	7,35	329,74	420,12	3.087,88	8,71 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					874,65	2,47 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	735	0,94	1,19	874,65	2,47 %

Total sem BDI 27.821,59
Total do BDI 7.611,72
Total Geral 35.433,31

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 35.433,31 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos).

Nunes Cia
CONSTRUTORA
JOAQUIM NUNES DOURADO
ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D



Obra
Av Regis Diniz

Nunes Cia
CONSTRUTORA

Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,69%


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	7344	0,19	0,24	1.782,56	0,51 %
2		PAVIMENTAÇÃO					261.265,55	75,32 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	7344	0,06	0,07	514,08	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	6701,4	30,54	38,91	260.751,47	75,17 %
3							75.117,36	21,65 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1836	19,29	24,57	45.110,52	13,00 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	64,26	36,77	46,84	3.009,93	0,87 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	64,26	329,74	420,12	26.996,91	7,78 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					8.739,36	2,52 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	7344	0,94	1,19	8.739,36	2,52 %
							272.368,48	
							74.516,35	
							346.884,83	

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 346.884,83 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oito centavos)

Nunes & Cia
CONSTRUTORA
JOAQUIM NUNES VILHADO
ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DO BRADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.844/r





Obra
Rua Francisco Cunha de Vasconcelos tr. 1 e tr2

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará
B.D.I.
27,41%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	360	0,19	0,24	86,40	0,48 %
2		PAVIMENTAÇÃO					12.388,58	69,57 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	360	0,06	0,07	25,20	0,14 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	318	30,54	38,91	12.373,38	69,42 %
3							4.909,62	27,55 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	120	19,29	24,57	2.948,40	16,54 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	4,2	36,77	46,84	196,72	1,10 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	4,2	329,74	420,12	1.764,50	9,90 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					428,40	2,40 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	360	0,94	1,19	428,40	2,40 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

13.994,25
3.828,75
17.823,00

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 17.823,00 (dezesete mil, oitocentos e vinte e três reais).



CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-F



Obra
 Rua Barroso Tabosa





Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Bancos
 SEINFRA - 028 - Ceará
 B.D.I.
 27,41%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	272	0,19	0,24	65,28	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					9.513,08	72,20 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	272	0,06	0,07	19,04	0,14 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	244	30,54	38,91	9.494,04	72,06 %
3							3.273,08	24,84 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	80	19,29	24,57	1.965,60	14,92 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	2,8	36,77	46,84	131,15	1,00 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	2,8	329,74	420,12	1.176,33	8,93 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					323,68	2,46 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	272	0,94	1,19	323,68	2,46 %
Total sem BDI							10.344,86	
Total do BDI							2.830,26	
Total Geral							13.175,12	

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 13.175,12 (treze mil, cento e setenta e cinco reais e doze centavos).

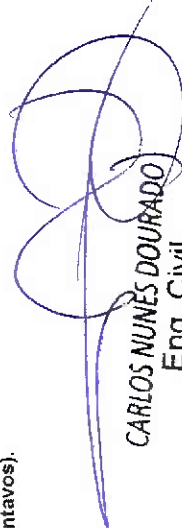
 CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D





Obra
 Rua SDO 126 Nenê Plácido

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
 27,41%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	180	0,19	0,24	43,20	0,48 %
2		PAVIMENTAÇÃO					6.199,29	69,57 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	180	0,06	0,07	12,60	0,14 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	159	30,54	38,91	6.186,69	69,42 %
3							2.454,81	27,55 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	60	19,29	24,57	1.474,20	16,54 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	2,1	36,77	46,84	98,36	1,10 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	2,1	329,74	420,12	882,25	9,90 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					214,20	2,40 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	180	0,94	1,19	214,20	2,40 %


Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

6.997,12
 1.914,38
 8.911,50

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 8.911,50 (oito mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos).



CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D



Obra
 Rua do L. Cruzeiro

Nunes Cia
 CONSTRUTORA

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Bancos
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
 27,41%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	1197	0,19	0,24	287,28	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					42.001,53	72,79 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1197	0,06	0,07	83,79	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	1077,3	30,54	38,91	41.917,74	72,64 %
3							13.992,44	24,25 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	342	19,29	24,57	8.402,84	14,56 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	11,97	36,77	46,84	560,67	0,97 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	11,97	329,74	420,12	5.028,83	8,71 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.424,43	2,47 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1197	0,94	1,19	1.424,43	2,47 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral


45.309,46
 12.396,22
 67.705,68

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 67.806,68 (cinquenta e sete mil, oitocentos e seis reais e sessenta e oito centavos).



JOAQUIM NUNES DOURADO
 ADMINISTRADOR

(Handwritten signature)
CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D



AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 – ALDEOTA – FORTALEZA/CE
 CEP: 60.150-165 / nunesecia.editais@hotmail.com



Nunes Cia
ENGENHARIA

Obra
Rua SDO 01 Geraldo Saraiva

NUNES CIA LTDA EPP
CNPJ: 06.019.939/0001-84


Bancos
SEINFRA - 028 - Ceará
B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonrado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,89%

Planilha Orçamentária Síntica

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	1440	0,19	0,24	345,60	0,48 %
2		PAVIMENTAÇÃO					49.594,32	69,57 %
2.1	C2322 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1440	0,06	0,07	100,80	0,14 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADJURIDOS)	m²	1272	30,54	38,91	49.493,52	69,42 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					19.838,52	27,55 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480	19,29	24,57	11.793,60	16,54 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	16,8	36,77	46,84	786,91	1,10 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	16,8	329,74	420,12	7.058,01	9,90 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.713,60	2,40 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1440	0,94	1,19	1.713,60	2,40 %
						Total sem BDI	55.877,04	
						Total do BDI	16.315,00	
						Total Geral	71.292,04	

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 71.292,04 (setenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e quatro centavos).



CARLOS NUNES DOURADO
Eng. CIVIL
CREA Nº 10.840-D

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE
CEP: 60.150-165 / nunescia.edits@hotmial.com





Obra
Rua SDO 02 Geraldo Saraiva

NUNES CIA LTDA EPP
CNPJ: 06.019.939/0001-84

Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará
B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortas: 85,20%
Mensalista: 48,89%

Planilha Orçamentária Síntetica

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	870	0,19	0,24	208,80	0,48 %
2		PAVIMENTAÇÃO					29.963,23	69,57 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	870	0,06	0,07	60,90	0,14 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	768,5	30,54	38,91	29.902,33	69,42 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					11.864,93	27,55 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	290	19,29	24,57	7.125,30	16,54 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	10,15	36,77	46,84	475,42	1,10 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	10,15	329,74	420,12	4.264,21	9,90 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					1.035,30	2,40 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	870	0,94	1,19	1.035,30	2,40 %
Total sem BDI							33.819,46	
Total do BDI							9.252,80	
Total Geral							43.072,26	

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 43.072,26 (quarenta e três mil, setenta e três reais e vinte e seis centavos).

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D



AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE
CEP: 60.150-165 / nunescia.editalis@hotmail.com



Obra
 Rua SDO 03 Geraldo Saraiva



Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará 27,41%

B.D.I.
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	630	0,19	0,24	151,20	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					22.106,07	72,79 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	630	0,06	0,07	44,10	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	567	30,54	38,91	22.061,97	72,64 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					7.364,44	24,25 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	180	19,29	24,57	4.422,60	14,56 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	6,3	36,77	46,84	295,09	0,97 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	6,3	329,74	420,12	2.646,75	8,71 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					749,70	2,47 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	630	0,94	1,19	749,70	2,47 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

23.847,09
 6.524,32
 30.371,41

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 30.371,41 (trinta mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos).

Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
 JOAQUIM NUNES DOURADO
 ADMINISTRAÇÃO

(Assinatura)
CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-F





Obra
 Rua SDO 02 Monsenhor Tiburcio

Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará
 B.D.I.
 27,41%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%


Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	581	0,19	0,24	139,44	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					20.386,70	72,79 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	581	0,06	0,07	40,67	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	522,9	30,54	38,91	20.346,03	72,64 %
3							6.791,65	24,25 %
3.1	C0366 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	166	19,29	24,57	4.078,62	14,56 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	5,81	36,77	46,84	272,14	0,97 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	5,81	329,74	420,12	2.440,89	8,71 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					691,39	2,47 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	581	0,94	1,19	691,39	2,47 %


Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

21.992,30
 6.016,88
 28.009,18

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 28.009,18 (vinte e oito mil, nove reais e dezolito centavos).



(Handwritten Signature)
CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D





Nunes Cia
CONSTRUTORA

Obra
Rua SDO 03 Monsenhor Tiburcio

NUNES CIA LTDA EPP
CNPJ: 06.019.939/0001-84

Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará
B.D.L.
27,41%

Encargos Sociais
Desonrado:
Hortista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	598,5	0,19	0,24	143,64	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					21.000,76	72,78 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	598,5	0,08	0,07	41,89	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	538,66	30,54	38,91	20.958,87	72,63 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					6.998,56	24,25 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	171	19,29	24,57	4.201,47	14,56 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	5,99	36,77	46,84	280,57	0,97 %
3.3	C0838 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	5,99	329,74	420,12	2.518,51	8,72 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					712,21	2,47 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	598,5	0,94	1,19	712,21	2,47 %
			Total sem BDI				22.658,56	
			Total do BDI				6.198,60	
			Total Geral				28.855,16	

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 28.855,16 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D

Nunes Cia
CONSTRUTORA
JOAQUIM NUNES DOURADO
ADMINISTRADOR

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE
CEP: 60.150-165 / nunescia.editalis@hotmail.com





Obra
 Rua SDO 70 Monsenhor Tiburcio

Bancos
 SEINFRA - 026 - Ceará 27,41%


Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	462	0,19	0,24	110,88	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO					16.211,11	72,79 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	462	0,06	0,07	32,34	0,15 %
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	415,8	30,54	38,91	16.178,77	72,64 %
3							5.400,59	24,25 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	132	19,29	24,57	3.243,24	14,56 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	4,62	36,77	46,84	216,40	0,97 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	4,62	329,74	420,12	1.940,95	8,71 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					549,78	2,47 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	462	0,94	1,19	549,78	2,47 %
Total sem BDI							17.487,85	
Total do BDI							4.784,51	
Total Geral							22.272,36	


Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 22.272,36 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos).



Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
 JOAQUIM NUNES DOURADO
 ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D





Nunes Cia
CONSTRUTORA

Obra
Rua SDO 71 Monsenhor Tiburcio

NUNES CIA LTDA EPP
CNPJ: 06.019.939/0001-84

Bancos
SEINFRA - 028 - Ceará
B.D.I. 27,41%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 85,20%
Mensalista: 48,99%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	679	0,19	0,24	162,96	0,50 %
2		PAVIMENTAÇÃO				23,825,43		72,79 %
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	679	0,06	0,07	47,53	0,15 %
2.2	C2898 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	611,1	30,54	38,91	23.777,90	72,64 %
3		DRENAGEM SUPERFICIAL				7,937,23		24,25 %
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	194	19,29	24,57	4.766,58	14,56 %
3.2	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	679	36,77	46,84	318,04	0,97 %
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	679	329,74	420,12	2.862,61	8,71 %
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL				808,01		2,47 %
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	679	0,94	1,19	808,01	2,47 %
Total sem BDI							25.701,85	
Total do BDI							7.031,78	
Total Geral							32.733,63	

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 32.733,63 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e três centavos).



CARLOS NUNES DOURADO
Eng. CIVIL
CREA Nº 10.840-D

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A. SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE
CEP: 60.150-165 / nunesecia.edilais@hotmail.com





Nunes Cia
CONSTRUTORA

Obra
Rua SDO 72 Monsenhor Tiburcio

NUNES CIA LTDA EPP
CNPJ: 06.019.939/0001-84

Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará
27,41%

B.D.I.

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortela: 85,20%
Mensalista: 48,89%

Planilha Orçamentária Síntetica

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1.1	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	469	0,19	0,24	112,56	0,50 %	
2		PAVIMENTAÇÃO					16.456,74	72,79 %	
2.1	C3232 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	469	0,06	0,07	32,83	0,15 %	
2.2	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	422,1	30,54	38,91	16.423,91	72,64 %	
3		DRENAGEM SUPERFICIAL					5.482,41	24,25 %	
3.1	C0365 SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	134	19,29	24,57	3.292,38	14,56 %	
3.2	C1250 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	4,69	36,77	46,84	219,67	0,97 %	
3.3	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	4,69	329,74	420,12	1.970,36	8,71 %	
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					558,11	2,47 %	
4.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	469	0,94	1,19	558,11	2,47 %	
							Total sem BDI	17.752,83	
							Total do BDI	4.856,99	
							Total Geral	22.609,82	


Importa o presente orçamento no valor de R\$ 22.609,82 (vinte e dois mil, seiscentos e nove reais e oitenta e dois centavos).

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE
CEP: 60.150-165 / nunescia.editalis@hotmail.com

Handwritten signature and stamp of NUNES CIA CONSTRUTORA

Professional stamps: "NUNES & CIA L.L.C.", "FLS. 19 BT", "TOSY"



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - LOTE 2
Localidades: MUNICÍPIO DE TIANGUÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 06.27.02/2019

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITENS	SUB	RELAÇÃO DOS GRUPOS	(%) HORISTA	(%) MENSALISTA
ITENS			%	%
1.0	GRUPO I -			
	I	INSS	0,00	0,00
	II	FGTS	8,00	8,00
	III	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
	IV	SESI	1,50	1,50
	V	SENAI	1,00	1,00
	VI	SEBRAE	0,60	0,60
	VII	INCRA	0,20	0,20
	VIII	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)	16,80	16,80
2.0	GRUPO II -			
	I	REPOISO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
	II	FERIADOS	3,71	0,00
	III	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
	IV	13º SALÁRIO	10,83	8,33
	V	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
	VIII	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
	VII	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
	VIII	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRAEBALHO	0,11	0,09
	IX	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
	X	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE I (%)	44,97	16,84
3.0	GRUPO III -			
	I	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,7
	II	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
	III	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,60	4,31
	IV	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,13	0,1
	V	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBASTIS DE I (%)	15,41	11,86
4.0	GRUPO IV -			
	I	REINCIDÊNCIA DE I SOBRE II	7,55	2,83
	II	REINCIDÊNCIA DE I SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
		TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS (%)	8,02	3,19
		TOTAL DOS GRUPOS (I+II+III+IV) --- (%)	85,20	48,69

Fortaleza-CE, 09 de agosto de 2019.



Nunes & Cia
CONSTRUTORA
JOAQUIM NUNES DOURADO
ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D

Fone: (85) 3264-0074
diretoria@nunesecia.com.br
www.nunesecia.com.br
Av. Santos Dumont, 3131 A - Sala 302
Aideoba | CEP 60150-162 - Fortaleza - CE
CNPJ: 06.019.939/0001-84 | IE: 06.515108-9



Nunes Cia
CONSTRUTORA

Obra
Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas - Orgamento Geral

Bancos
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

NUNES CIA LTDA EPP
CNPJ: 06.019.939/0001-84

Planilha Orçamentária Analítica

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10756 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,0003000	196,48	0,05
10642 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	76,82	0,00
12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0011942	13,21	0,01
				LS =>	0,00	0,01
				MO sem LS =>	0,01	0,01
				Valor do BDI =>	0,01	0,07
				Valor com BDI =>	0,07	0,07
				Quant =>	34,544,3000000	2,418,10
				Prego Total =>		

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	REVESTIMENTO EM PEDRA	m²	1,0000000	30,54	30,54
10111 SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	0,1500000	43,70	6,55
10445 SEINFRA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,2849210	17,83	5,08
10728 SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	Equipamento	H	0,0100000	73,46	0,73
10724 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	Equipamento	H	0,0500000	22,93	1,14
11600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,1500000	63,51	9,52
12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5698421	13,21	7,52
				LS =>	5,80	12,60
				MO sem LS =>	8,37	38,91
				Valor do BDI =>	8,37	38,91
				Valor com BDI =>	12,60	38,91
				Quant =>	31,324,3000000	1,218,828,51
				Prego Total =>		

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
C0365 SEINFRA	BANQUETA MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	19,29	19,29
C0268 SEINFRA	CONCRETO P/MBR,, FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSPL)	CONCRETOS	m³	0,0340000	277,05	9,41
C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS VALETAS, CANAIS E SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m³	0,0150000	35,00	0,52
C0211 SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m³	0,0370000	3,61	0,13
				LS =>	3,61	0,13
				MO sem LS =>	8,37	38,91
				Valor do BDI =>	8,37	38,91
				Valor com BDI =>	12,60	38,91
				Quant =>	31,324,3000000	1,218,828,51
				Prego Total =>		

AV. SANTOS DUMONT, 3131 A, SALA 302 - ALDEOTA - PORTALEZA/CE
CEP: 60.150-165 / nunescia.edltais@hotmail.com

