



DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ  
CNPJ: 17.803.489/0001-32

construtora



À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE  
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 06.26.01/2019**

### CARTA PROPOSTA

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO N° TOMADA DE PREÇOS N° 06.26.01/2019TP**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.**, de parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 131.071,88 (CENTO E TRINTA E UM MIL, SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR** Identidade 2001028028979 CPF 026.546.073-56, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Declaramos também que, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PMT pelos preços unitários e nos prazos constantes de nossa PROPOSTA.

Atenciosamente.

TIANGUÁ, 09 DE AGOSTO DE 2019.

**ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR**  
CPF 026.546.073-56

**RESPONSÁVEL LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CNPJ: 17.803.489/0001-32**

Rua Teófilo Ramos N 394 - Lions Clube - CEP: 62320000 - Tianguá/CE - FONE: (88) 9 9937-0934



**DELMAR**  
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 234 - A, LIONS CLUB, TIANGUÁ - CEARÁ  
CNPJ: 17.800.488/0001-32



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.904,79
1.1	C2982	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M3	8,40	128,88	1.082,59
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	151,85	1.822,20
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						560,44
2.1	C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	SEINFRA	M3	183,75	3,05	560,44
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						99.784,52
3.1	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	23,15	363,40	8.412,71
3.2	C0842	CONCRETO PMIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	145,53	336,11	48.914,09
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	140,24	85,34	11.968,00
3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.212,75	7,64	9.265,41
3.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA, D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	2.535,75	8,37	21.224,23
4	DIVERSOS						1.540,69
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	154,35	8,02	1.376,80
4.2	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	1,92	85,36	163,89
						VALOR ORÇAMENTO:	104.790,44
						VALOR BDI TOTAL:	26.281,44
						VALOR TOTAL:	131.071,88

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 131.071,88 (CENTO E TRINTA E UM MIL, SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, a partir da data de abertura das propostas.


TIANGUÁ-CE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

  
**André Luiz Nunes**  
Eng. Civil CREA 47215 - D  
CPF: 026.546.073 - 56



**DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
 RUA TEÓFILO RANDEB. Nº 394 "A", LIONS CLUB, TIANGUÁ - CEARÁ  
 CNPJ: 17.803.489/0001-32

**construtora**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE  
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CÉLULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

**1.1. C2992 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL (M3)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96500000	9,63	9,29
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	8,48340000	7,13	60,30
TOTAL MAO DE OBRA:						69,59
VALOR SEM ENCARGOS:						69,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):						59,29
VALOR COM ENCARGOS:						128,88
VALOR BDI (25.08%):						32,32
VALOR COM BDI:						161,20

**1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,93000000	7,13	13,77
TOTAL MAO DE OBRA:						13,77
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,00	32,64
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,71	20,71
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,86	71,37
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,87	1,63
TOTAL MATERIAL:						136,35
VALOR SEM ENCARGOS:						140,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,73
VALOR COM ENCARGOS:						151,85
VALOR BDI (25.08%):						38,08
VALOR COM BDI:						189,93

**2.1. C1269 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M (M3)**

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01410000	206,08	2,91
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,91
VALOR SEM ENCARGOS:						2,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,14
VALOR COM ENCARGOS:						3,05
VALOR BDI (25.08%):						0,76
VALOR COM BDI:						3,81

**3.1. C0829 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) (M3)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,93000000	9,63	18,58
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	9,65000000	7,13	68,83
TOTAL MAO DE OBRA:						87,41
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,30000000	23,70	7,11
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,70000000	225,29	157,70
TOTAL SERVIÇO:						164,81
VALOR SEM ENCARGOS:						252,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						111,18
VALOR COM ENCARGOS:						363,40
VALOR BDI (25.08%):						91,14
VALOR COM BDI:						454,54



**DELMAR**  
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
RUA TEÓFILO RAMOS S. Nº 362 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ  
CNP.J: 17.803.489/0001-33



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELOLAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

**3.2. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,78	8,41
TOTAL EQUIPAMENTO:					8,41	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,79000000	7,19	41,30
TOTAL MAO DE OBRA:					41,30	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	49,22	41,97
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,44	147,84
1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	67,31	56,27
TOTAL MATERIAL:					248,98	
VALOR SEM ENCARGOS:					296,75	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					40,33	
VALOR COM ENCARGOS:					336,11	
VALOR BDI (25.08%):					84,30	
VALOR COM BDI:					420,41	

**3.3. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30275000	7,84	10,21
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30275000	9,63	12,54
TOTAL MAO DE OBRA:					22,75	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	20,52	5,34
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	15,86	19,03
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,67	2,72
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,57	6,99
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	7,79	9,11
TOTAL MATERIAL:					49,19	
VALOR SEM ENCARGOS:					65,94	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					19,40	
VALOR COM ENCARGOS:					85,34	
VALOR BDI (25.08%):					21,40	
VALOR COM BDI:					106,74	

**3.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07720000	7,84	0,61
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07720000	9,63	0,74
TOTAL MAO DE OBRA:					1,35	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	11,10	0,22
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,28	4,92
TOTAL MATERIAL:					5,14	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,49	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,15	
VALOR COM ENCARGOS:					7,64	
VALOR BDI (25.08%):					1,93	
VALOR COM BDI:					9,50	

**3.5. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)**



**DELMAR**  
construtoresDELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 384 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ  
CNPJ: 17.803.455/0001-23

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09650000	7,84	0,76
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09650000	9,63	0,93
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	11,10	0,33
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,28	4,92
TOTAL MATERIAL:						5,25
VALOR SEM ENCARGOS:						6,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,43
VALOR COM ENCARGOS:						8,37
VALOR BDI (25.08%):						2,10
VALOR COM BDI:						10,47

## 4.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67550000	7,13	4,82
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,82
VALOR SEM ENCARGOS:						4,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,10
VALOR COM ENCARGOS:						8,92
VALOR BDI (25.08%):						2,24
VALOR COM BDI:						11,16

## 4.2. C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,08000000	59,72	4,78
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,00000000	6,72	26,88
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08000000	279,01	22,32
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,17200000	65,94	11,34
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08000000	59,88	4,79
TOTAL SERVIÇO:						70,11
VALOR SEM ENCARGOS:						70,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,25
VALOR COM ENCARGOS:						85,36
VALOR BDI (25.08%):						21,41
VALOR COM BDI:						106,77

TIANGUÁ-CE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

**André Luiz Nunes**  
Eng. Civil CREA 47215 - D  
CPF: 026.546.073 - 56




**André Luiz Nunes**  
 Eng. Civil CREA 47215-D  
 CPF: 028.548.073 - 56

TIANGUÁ-CE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.904,79	2.904,79			2.904,79
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	560,44	560,44			560,44
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	99.784,52	19.958,90	48.892,26	29.935,36	99.784,52
4	DIVERSOS	1.540,89			1.540,89	1.540,89
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	26.281,44	5.873,90	12.512,58	7.894,95	26.281,44
		131.071,88	29.296,03	81.700,88	131.071,88	131.071,88

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE  
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUIRO CELULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

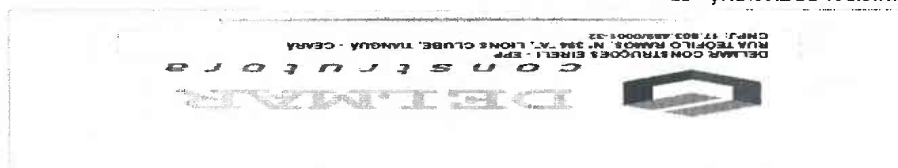

DELMAR CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
 RUA TEÓFILO RAMOS, N. 394 - A. LIXOTE CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ

CNPJ: 17.803.888/0001-33



**DELIMAR**  
**CONSTRUTORA**

DELIMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
RUA TEÓFILO RAMOS, N.º 334 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ  
CNPJ: 17.903.489/0001-32



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	4,0600
	<b>TOTAL</b>	<b>4,8600</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,9200
DF	Despesas financeiras	0,8000
R	Riscos	1,2300
	<b>TOTAL</b>	<b>5,9500</b>

I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>11,1500</b>

BDI = 25,08%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

TIANGUÁ-CE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

**André Luiz Nunes**  
S. CIVIL CREA 87215 - D  
CPF: 026.546.073 - 56



**DELMAR**  
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES SIRELI - EPP  
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ  
CNPJ: 17.803.493/0001-32



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PalemidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>47,3300</b>	<b>18,2900</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5800	0,4500
	<b>TOTAL</b>	<b>16,0100</b>	<b>12,1700</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	<b>TOTAL</b>	<b>18,0500</b>	<b>7,2100</b>

Horista = 118,19%

Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

TIANGUÁ-CE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

**André Luiz Nunes**

Civil CREA 47215 - D  
CPF: 026.546.073 - 56





**DELMAR**  
CONSTRUTORA

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ  
CNPJ: 17.803.488/0001-32



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

TIANGUÁ-CE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

**André Luiz Nunes**

Eng. CIVIL CREA 47215 - D

CPF: 026.546.073 - 56



**DELMAR**  
CONSTRUTORA

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 354 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ  
CNPJ: 17.803.483/0001-32



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.26.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RUA LAIR FELIX NUNES E NA RUA 31 DE JULHO NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>47,9600</b>	<b>18,6800</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
<b>TOTAL</b>		<b>15,3500</b>	<b>11,6200</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
<b>TOTAL</b>		<b>8,7000</b>	<b>3,6200</b>

Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

TIANGUÁ-CE, 09 DE AGOSTO DE 2019.

**André Luiz Nunes**  
Eng. CIVIL CREA 47215 - D  
CPF: 026.546.073 - 55