

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6800	R\$ 14,52	R\$ 9,87
12395 PINTOR	H	0,6800	R\$ 17,85	R\$ 12,14
			Total: R\$	22,01

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	R\$ 10,86	R\$ 0,33
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	R\$ 18,24	R\$ 2,92
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	R\$ 1,12	R\$ 0,34
12293 ZARCÃO	L	0,1200	R\$ 17,29	R\$ 2,07
			Total: R\$	5,66

Total Simples: R\$ 27,67
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 27,67

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2975	R\$ 14,52	R\$ 4,32
12395 PINTOR	H	0,3400	R\$ 17,85	R\$ 6,07
			Total: R\$	10,39

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	R\$ 10,86	R\$ 0,43
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	R\$ 18,24	R\$ 2,92
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	R\$ 8,40	R\$ 1,09
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	R\$ 0,47	R\$ 0,19
			Total: R\$	4,63

Total Simples: R\$ 15,02
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 15,02

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,5500	R\$ 14,52	R\$ 37,03
12312 ELETRICISTA	H	2,5500	R\$ 18,07	R\$ 46,08
12543 SERVENTE	H	2,1250	R\$ 13,21	R\$ 28,07
			Total: R\$	111,18

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	R\$ 1,22	R\$ 14,69
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	R\$ 6,30	R\$ 6,30
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 1,55	R\$ 1,55
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	R\$ 8,39	R\$ 0,84
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	R\$ 2,54	R\$ 7,61
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	R\$ 2,22	R\$ 2,22
11181 FITA ISOLANTE	M	3,0000	R\$ 0,66	R\$ 1,99
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	R\$ 18,93	R\$ 18,93
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	R\$ 0,63	R\$ 1,27
			Total: R\$	56,56

Total Simples: R\$ 167,74
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 167,74

Dr. Arigo Moura Soares
Engenheiro Civil
CREANCE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C4105 - ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0200	R\$ 14,52	R\$ 14,81
I2312	ELETRICISTA	H	1,0200	R\$ 18,07	R\$ 18,43
				Total:	R\$ 33,24
MATERIAIS					
I7926	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	1,0000	R\$ 117,04	R\$ 117,04
				Total:	R\$ 117,04
				Total Simples:	R\$ 150,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 150,28

C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9350	R\$ 14,52	R\$ 13,58
I2312	ELETRICISTA	H	0,9350	R\$ 18,07	R\$ 16,90
				Total:	R\$ 30,48
MATERIAIS					
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,0000	R\$ 80,44	R\$ 80,44
				Total:	R\$ 80,44
				Total Simples:	R\$ 110,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 110,92

I492 - TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2550	R\$ 14,52	R\$ 3,70
I2312	ELETRICISTA	H	0,2550	R\$ 18,07	R\$ 4,61
				Total:	R\$ 8,31
MATERIAIS					
I2118	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	1,0000	R\$ 9,44	R\$ 9,44
				Total:	R\$ 9,44
				Total Simples:	R\$ 17,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 17,75

C1484 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5185	R\$ 14,52	R\$ 7,53
I2312	ELETRICISTA	H	0,5185	R\$ 18,07	R\$ 9,37
				Total:	R\$ 16,90
MATERIAIS					
I1264	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO	UN	1,0000	R\$ 17,08	R\$ 17,08
				Total:	R\$ 17,08
				Total Simples:	R\$ 33,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 33,98

Engenheiro Civil
CREA/CE 127952

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C1495 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES DUAS PARALELO 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5865	R\$ 14,52	R\$ 8,52
I2312 ELETRICISTA	H	0,5865	R\$ 18,07	R\$ 10,60
			Total:	R\$ 19,12

MATERIAIS

I1260 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 2 PARALELO	UN	1,0000	R\$ 21,34	R\$ 21,34
			Total:	R\$ 21,34
			Total Simples:	R\$ 40,46
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 40,46

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5500	R\$ 14,52	R\$ 37,03
I2320 ENCANADOR	H	2,5500	R\$ 17,83	R\$ 45,47
I2543 SERVENTE	H	2,1250	R\$ 13,21	R\$ 28,07
			Total:	R\$ 110,57

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0035	R\$ 46,75	R\$ 0,16
I0441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	R\$ 0,94	R\$ 2,34
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	R\$ 0,39	R\$ 0,98
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	R\$ 0,68	R\$ 1,36
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	R\$ 1,36	R\$ 5,44
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	R\$ 3,03	R\$ 3,03
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	R\$ 1,08	R\$ 2,16
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	R\$ 2,12	R\$ 2,12
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	R\$ 1,98	R\$ 2,38
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	R\$ 4,45	R\$ 22,23
			Total:	R\$ 44,14
			Total Simples:	R\$ 154,71
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 154,71

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5500	R\$ 14,52	R\$ 37,03
12320 ENCANADOR	H	2,5500	R\$ 17,83	R\$ 45,47
12543 SERVENTE	H	2,1250	R\$ 13,21	R\$ 28,07
Total:				R\$ 110,57

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0040	R\$ 46,75	R\$ 0,19
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,0000	R\$ 0,94	R\$ 2,81
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	R\$ 0,39	R\$ 1,17
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	R\$ 4,93	R\$ 4,93
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	R\$ 1,19	R\$ 2,38
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
12012 TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	R\$ 8,87	R\$ 8,87
12013 TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300	R\$ 7,26	R\$ 2,40
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000	R\$ 2,62	R\$ 3,93
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000	R\$ 4,45	R\$ 2,23
Total:				R\$ 33,00
Total Simples:				R\$ 143,57
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 143,57

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7000	R\$ 14,52	R\$ 24,68
12320 ENCANADOR	H	1,7000	R\$ 17,83	R\$ 30,31
Total:				R\$ 54,99

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	R\$ 249,30	R\$ 249,30
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,31
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	R\$ 161,50	R\$ 161,50
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	R\$ 0,17	R\$ 0,10
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	R\$ 1,46	R\$ 2,92
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	R\$ 21,17	R\$ 21,17
Total:				R\$ 448,95
Total Simples:				R\$ 503,94
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 503,94

Engenheiro Civil
CREA/CE 197352

Carimbo e assinatura de João Carlos Cavaleiro Timbo da Silva, Engenheiro Civil, Hidrolândia - CE.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4650	R\$ 14,52	R\$ 35,79
I2320 ENCANADOR	H	2,4650	R\$ 17,83	R\$ 43,95
			Total:	R\$ 79,74

MATERIAIS

I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,31
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	R\$ 0,17	R\$ 0,10
I1315 JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000	R\$ 31,65	R\$ 31,65
I1524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	R\$ 191,92	R\$ 191,92
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	R\$ 1,46	R\$ 2,92
			Total:	R\$ 226,90
			Total Simples:	R\$ 306,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 306,64

C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4250	R\$ 14,52	R\$ 6,17
I2320 ENCANADOR	H	0,4250	R\$ 17,83	R\$ 7,58
			Total:	R\$ 13,75

MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	R\$ 0,17	R\$ 0,05
I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000	R\$ 64,28	R\$ 64,28
			Total:	R\$ 64,33
			Total Simples:	R\$ 78,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 78,08

C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5500	R\$ 14,52	R\$ 37,03
I2320 ENCANADOR	H	2,5500	R\$ 17,83	R\$ 45,47
			Total:	R\$ 82,50

MATERIAIS

I0082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	R\$ 1,15	R\$ 1,15
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,31
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	R\$ 0,17	R\$ 0,10
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	R\$ 4,93	R\$ 4,93
I1516 MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	R\$ 6,84	R\$ 0,68
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	R\$ 1,46	R\$ 2,92
I8636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	R\$ 251,60	R\$ 251,60
I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	R\$ 420,75	R\$ 420,75
			Total:	R\$ 696,09

Total Simples: R\$ 778,59
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 778,59

Artigo Moura
Engenheiro Civil
CREA/CE 197352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Feilsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Feilsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8050	R\$ 14,52	R\$ 40,73
12320 ENCANADOR	H	2,8050	R\$ 17,83	R\$ 50,01
			Total:	R\$ 90,74

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,31
11091 ENGATE CROMADO	UN	2,0000	R\$ 13,65	R\$ 27,30
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	R\$ 0,17	R\$ 0,19
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	R\$ 1,46	R\$ 2,92
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 73,02	R\$ 73,02
12265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1,0000	R\$ 26,08	R\$ 26,08
18637 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN	1,0000	R\$ 137,70	R\$ 137,70
			Total:	R\$ 267,52
			Total Simples:	R\$ 358,26
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 358,26

C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,2750	R\$ 17,83	R\$ 22,73
12543 SERVENTE	H	1,7000	R\$ 13,21	R\$ 22,46
			Total:	R\$ 45,19

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,6800	R\$ 285,60	R\$ 479,81
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	3,0000	R\$ 72,25	R\$ 216,75
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,9000	R\$ 4,47	R\$ 4,02
			Total:	R\$ 700,58

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0030	R\$ 355,02	R\$ 1,07
			Total:	R\$ 1,07
			Total Simples:	R\$ 746,84
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 746,84

C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,1900	R\$ 17,83	R\$ 21,22
12543 SERVENTE	H	1,5300	R\$ 13,21	R\$ 20,21
			Total:	R\$ 41,43

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	R\$ 285,60	R\$ 376,99
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,0000	R\$ 72,25	R\$ 144,50
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	R\$ 4,47	R\$ 2,68
			Total:	R\$ 524,17

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	R\$ 355,02	R\$ 0,82
			Total:	R\$ 0,82
			Total Simples:	R\$ 566,42
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 566,42

Engenheiro Civil
CREA/CE 19735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,4000	R\$ 14,52	R\$ 49,37
I2320 ENCANADOR	H	3,4000	R\$ 17,83	R\$ 60,62
I2391 PEDREIRO	H	2,1250	R\$ 17,83	R\$ 37,89
I2543 SERVENTE	H	2,1250	R\$ 13,21	R\$ 28,07
			Total:	R\$ 175,95

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0300	R\$ 46,75	R\$ 1,40
I0169 AÇO CA-60	KG	1,1400	R\$ 3,94	R\$ 4,50
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800	R\$ 0,39	R\$ 6,40
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	R\$ 0,17	R\$ 0,38
I1605 PEDRISCO	M3	0,0400	R\$ 59,29	R\$ 2,37
I1648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	UN	1,0000	R\$ 331,16	R\$ 331,16
I1863 SIFÃO CROMADO 2"	UN	2,0000	R\$ 92,89	R\$ 185,78
I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,0000	R\$ 62,91	R\$ 125,82
I2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	2,0000	R\$ 26,08	R\$ 52,16
			Total:	R\$ 709,97
			Total Simples:	R\$ 885,92
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 885,92

C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8500	R\$ 14,52	R\$ 12,34
I2320 ENCANADOR	H	0,5525	R\$ 17,83	R\$ 9,85
			Total:	R\$ 22,19

MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	R\$ 0,17	R\$ 0,05
I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 77,32	R\$ 77,32
			Total:	R\$ 77,37
			Total Simples:	R\$ 99,56
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 99,56

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5525	R\$ 14,52	R\$ 8,02
I2320 ENCANADOR	H	0,5525	R\$ 17,83	R\$ 9,85
			Total:	R\$ 17,87

MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	R\$ 0,17	R\$ 0,05
I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	R\$ 62,90	R\$ 62,90
			Total:	R\$ 62,95
			Total Simples:	R\$ 80,82
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 80,82


Rodrigo Moura
 Engenheiro Civil
 CRECI/CE 19735

Prefeitura Municipal de Tianguá
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



I2265 - VÁLVULA AMERICANAPI/PIA 1 1/2" X 3/4" - UN

MATERIAIS

I2265 VÁLVULA AMERICANAPI/PIA 1 1/2" X 3/4"

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UND	1,0000	R\$ 26,08	R\$ 26,08
Total:			R\$ 26,08
Total Simples:			R\$ 26,08
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 26,08

I1180 - FITA DE VEDAÇÃO - M

MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,0000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
Total:			R\$ 0,17
Total Simples:			R\$ 0,17
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,17

C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - UN

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR

I2320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4590	R\$ 14,52	R\$ 6,66
H	0,4590	R\$ 17,83	R\$ 8,18
Total:			R\$ 14,84

MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO

I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,2000	R\$ 0,17	R\$ 0,20
UN	1,0000	R\$ 34,66	R\$ 34,66
Total:			R\$ 34,86
Total Simples:			R\$ 49,70
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 49,70

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

I0498 CARPINTEIRO

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,1875	R\$ 14,52	R\$ 46,28
H	3,1875	R\$ 17,83	R\$ 56,83
H	1,1900	R\$ 17,83	R\$ 21,22
H	1,1900	R\$ 13,21	R\$ 15,72
Total:			R\$ 140,05

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA

I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.

I0441 CAL HIDRATADA

I0805 CIMENTO PORTLAND

I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA

I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.

I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM

I1707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M

I1724 PREGO

I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0106	R\$ 43,35	R\$ 0,46
UN	1,0000	R\$ 104,93	R\$ 104,93
KG	1,7200	R\$ 0,94	R\$ 1,61
KG	1,7200	R\$ 0,39	R\$ 0,67
UN	3,0000	R\$ 20,97	R\$ 62,91
UN	1,0000	R\$ 39,10	R\$ 39,10
UN	2,0000	R\$ 31,16	R\$ 62,32
UN	8,0000	R\$ 0,23	R\$ 1,84
UN	1,0000	R\$ 141,94	R\$ 141,94
KG	0,2000	R\$ 9,57	R\$ 1,91
UN	6,0000	R\$ 1,17	R\$ 7,04
Total:			R\$ 424,73

Total Simples:	R\$ 564,78
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 564,78

Engenheiro Civil
CREA/CE 197352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,1875	R\$ 14,52	R\$ 46,28
10498 CARPINTEIRO	H	3,1875	R\$ 17,83	R\$ 56,83
12391 PEDREIRO	H	1,1900	R\$ 17,83	R\$ 21,22
12543 SERVENTE	H	1,1900	R\$ 13,21	R\$ 15,72
			Total:	R\$ 140,05

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	R\$ 43,35	R\$ 0,46
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	R\$ 104,93	R\$ 104,93
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	R\$ 0,94	R\$ 1,61
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	R\$ 0,39	R\$ 0,67
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	R\$ 20,97	R\$ 62,91
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	R\$ 39,10	R\$ 39,10
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	R\$ 31,16	R\$ 62,32
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	R\$ 0,23	R\$ 1,84
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	R\$ 162,51	R\$ 162,51
11724 PREGO	KG	0,2000	R\$ 9,57	R\$ 1,91
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	R\$ 1,17	R\$ 7,04
			Total:	R\$ 445,30
			Total Simples:	R\$ 585,35
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 585,35

C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,1875	R\$ 14,52	R\$ 46,28
10498 CARPINTEIRO	H	3,1875	R\$ 17,83	R\$ 56,83
12391 PEDREIRO	H	1,1900	R\$ 17,83	R\$ 21,22
12543 SERVENTE	H	1,1900	R\$ 13,21	R\$ 15,72
			Total:	R\$ 140,05

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	R\$ 43,35	R\$ 0,46
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	R\$ 104,93	R\$ 104,93
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	R\$ 0,94	R\$ 1,61
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	R\$ 0,39	R\$ 0,67
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	R\$ 20,97	R\$ 62,91
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	R\$ 39,10	R\$ 39,10
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	R\$ 31,16	R\$ 62,32
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	R\$ 0,23	R\$ 1,84
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	R\$ 182,05	R\$ 182,05
11724 PREGO	KG	0,2000	R\$ 9,57	R\$ 1,91
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	R\$ 1,17	R\$ 7,04
			Total:	R\$ 464,84
			Total Simples:	R\$ 604,89
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 604,89

Engenheiro Civil
CREA/CE 127352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (SIACCESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0115	R\$ 14,52	R\$ 14,69
I0498 CARPINTEIRO	H	1,0115	R\$ 17,83	R\$ 18,04
			Total: R\$	32,73

MATERIAIS

I1715 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	R\$ 48,98	R\$ 48,98
			Total: R\$	48,98
			Total Simples: R\$	81,71
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	81,71

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2550	R\$ 14,52	R\$ 3,70
I0498 CARPINTEIRO	H	0,2550	R\$ 17,83	R\$ 4,55
			Total: R\$	8,25

MATERIAIS

I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000	R\$ 0,23	R\$ 0,46
I1724 PREGO	KG	0,0400	R\$ 9,57	R\$ 0,38
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1,0000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
I8274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ	0,2000	R\$ 104,93	R\$ 20,99
			Total: R\$	23,00
			Total Simples: R\$	31,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	31,25

C4588 - DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2125	R\$ 14,52	R\$ 3,09
I0498 CARPINTEIRO	H	0,2125	R\$ 17,83	R\$ 3,79
			Total: R\$	6,88

MATERIAIS

I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	R\$ 0,13	R\$ 0,77
I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	R\$ 12,21	R\$ 12,21
			Total: R\$	12,98
			Total Simples: R\$	19,86
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	19,86

C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2750	R\$ 14,52	R\$ 18,51
I0498 CARPINTEIRO	H	1,2750	R\$ 17,83	R\$ 22,73
			Total: R\$	41,24

MATERIAIS

I1942 TARGETA LIVRE-OCUPADA 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	UN	1,0000	R\$ 18,70	R\$ 18,70
			Total: R\$	18,70
			Total Simples: R\$	59,94
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	59,94

Dr. Rodrigo Moura
Engenheiro Civil
CREA/CF 197352

Carla Regina Lima
Coordenadora Geral
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE
Fone: (88) 99905-7100

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F BENTO PEREIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA, TIANGUÁ-CE

LOCAL: DISTRITO DE BELA VISTA - TIANGUÁ - CEARÁ



C0804 - COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,5980	R\$ 17,83	R\$ 28,49
H	0,8925	R\$ 13,21	R\$ 11,79
Total:			R\$ 40,28

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

MATERIAIS

UN	5,0000	R\$ 3,58	R\$ 17,89
Total:			R\$ 17,89

I0810 COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)CM

SERVIÇOS

M3	0,0053	R\$ 607,10	R\$ 3,22
Total:			R\$ 3,22

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3

Total Simples: R\$ 61,39
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 61,39

C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,0400	R\$ 17,83	R\$ 36,37
H	4,0800	R\$ 13,21	R\$ 53,90
Total:			R\$ 90,27

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

MATERIAIS

M3	0,0040	R\$ 46,75	R\$ 0,19
KG	0,7000	R\$ 2,55	R\$ 1,79
KG	1,6000	R\$ 0,39	R\$ 0,63
KG	1,3000	R\$ 2,30	R\$ 2,98
M2	1,0000	R\$ 243,67	R\$ 243,67
Total:			R\$ 249,26

I0108 AREIA GROSSA
I0799 CIMENTO BRANCO
I0805 CIMENTO PORTLAND
I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)
I7895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm

Total Simples: R\$ 339,53
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 339,53

Hidrolândia - CE, 23 de JULHO de 2020

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Moura Courty
Engenheiro Civil
CREA/CE 197358

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



À
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Tianguá

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED


Objeto: Contratação dos serviços de reforma e ampliação da E.E.I.F Bento Pereira, no Distrito de Bela Vista.

Prezados Senhores,


Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e serviços de reforma e ampliação da E.E.I.F Bento Pereira, no Distrito de Bela Vista, objeto da referida Tomada de Preços.

Item	Discriminação	Marca/Modelo	Ano de Fabric.	Estado de Cons.	Quant.
1.0	Betoneira 400L 1 Traço Super Motor Monofásico 220V - CSM	Motor Monofásico 220V - CSM	2017	Ótimo estado	01
2.0	Caminhão basculante 6 m3 (CHI)	VOLVO/ VM 260	2016	Ótimo estado	01
3.0	Carrinho de Mão	Tramontina/ Caçamba 65 litros	2019	Ótimo estado	10
4.0	Pá de Bico com Cabo de Madeira	Tramontina	2019	Ótimo estado	12
5.0	Enxada	Tramontina	2019	Ótimo estado	10

Hidrolândia-CE, 23 de julho de 2020.


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Reconhecimento de Firma
 Nº 02
 N. CR 359467

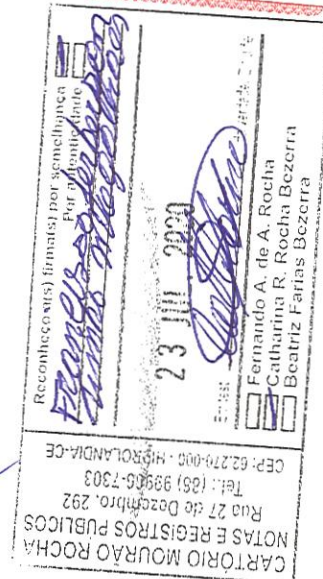

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - EMAIL: CONSTRUTORANOVAHDA@HOTMAIL.COM

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Tanguá

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SEMED

Objeto: Contratação dos serviços de reforma e ampliação da E.E.L.F Bento Pereira, no Distrito de Bela Vista.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de reforma e ampliação da E.E.L.F Bento Pereira, no Distrito de Bela Vista, objeto da referida Tomada de Preços

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços
1.0	Francisco Edilberto Cunha Frota	Engenheiro civil	20 (vinte) anos	<i>Francisco Edilberto Cunha Frota</i>
2.0	Rodrigo Mourão Rodrigues	Engenheiro civil	03 (três) anos	<i>Rodrigo Mourão Rodrigues</i>
3.0	Antônio Teixeira Mesquita	Engenheiro Civil	02 (dois) anos	<i>Antônio Teixeira Mesquita</i>
4.0	Adauto Odilon Chaves Mourão	Engenheiro Agrônomo	11 (onze) anos	<i>Adauto Odilon Chaves Mourão</i>
5.0	Gabriel Mendonça Pinheiro	Engenheiro Ambiental	03 (três) anos	<i>Gabriel Mendonça Pinheiro</i>
6.0	Vinicius Martins Gomes	Engenheiro Civil	04 (quatro) anos	<i>Vinicius Martins Gomes</i>
7.0	Haga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos	Engenheiro civil	05 (cinco) anos	<i>Haga Jotta R. P Vasconcelos</i>

Hidrolândia - CE, 23 de julho de 2020

Francisco J. J. Soares
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 Proprietário
 CPF: 8.17.627.633-20

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Tanguá
 CNPJ: 07.527.935-20
 R. Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIR
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com
 Selo de Autenticidade
 Selo de Autenticidade
 Selo de Autenticidade

CARTÓRIO MOURÃO ROCHA
 NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS
 Rua 27 de Dezembro, 292
 Tel: (88) 99986-7303
 CEP: 62.270-006 - HIDROLÂNDIA - CE

RECIBO ASSINADO por assinatura eletrônica
 Nº 0881
 23 JUL 2020
 Fernando A. de A. Rocha
 Catharina R. Rocha Bezerra
 Beatriz Farias Bezerra

