

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANCÚA - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
10.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7400000	16,77	29,18
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,7400000	20,77	36,14
			Sub-Total de Mão de Obra				65,32
	2	0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	28,18	28,18
	2	0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	27,72	27,72
	2	0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	22,92	22,92
	2	0211754	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	76,54	76,54
			Sub-Total de Material				155,36
			Custo Direto Total				220,68
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				220,68
			Preço Unitário Adotado				220,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
10.23	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0450000	16,77	51,06
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,3050000	20,77	27,10
			Sub-Total de Mão de Obra				78,16
	2	0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000000	15,85	47,55
	2	0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	44,92	44,92
	2	0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,25	2,25
	2	0211243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000000	60,27	60,27
			Sub-Total de Material				154,99
			Custo Direto Total				233,15
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				233,15
			Preço Unitário Adotado				233,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
10.24	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7830000	16,77	13,13
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7830000	20,77	16,26
			Sub-Total de Mão de Obra				29,39
	2	0211016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,0000000	78,17	78,17
			Sub-Total de Material				78,17
			Custo Direto Total				107,56
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				107,56
			Preço Unitário Adotado				107,56


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
11.1	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO		M2	30/03/2021			
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,6960000	20,77	14,46
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6090000	20,77	12,65
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,2610000	20,77	5,42
	1	0112543	SERVEANTE	H	0,9570000	15,76	15,08
			Sub-Total de Mão de Obra				47,61

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-950 - CEP - CREA/CE 42082-D

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

CPF: 000.650.823-54



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	8,74	0,17
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0400000	65,01	2,60
2	0210163	ACO CA50	KG	1,3500000	8,27	11,16
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000000	20,71	20,71
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600000	0,49	8,51
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0900000	64,29	5,79
2	0211724	PREGO	KG	0,0200000	13,52	0,27
		Sub-Total de Material				49,21
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0200000	19,41	0,39
		Sub-Total de Equipamento				0,39
		Custo Direto Total				97,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				97,21
		Preço Unitário Adotado				97,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,3000000	20,77	27,00
	1	0112543 SERVENTE	H	1,2832857	15,76	20,22
		Sub-Total de Mão de Obra				47,22
	2	0212043 TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	UN	30,0000000	1,41	42,30
		Sub-Total de Material				42,30
		Custo Direto Total				89,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				89,52
		Preço Unitário Adotado				89,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3		RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4350000	16,77	7,29
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,4350000	20,32	8,84
		Sub-Total de Mão de Obra				16,13
	2	0210538 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300000	12,16	12,52
	2	0211725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,0700000	13,52	0,95
		Sub-Total de Material				13,47
		Custo Direto Total				29,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				29,60
		Preço Unitário Adotado				29,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.4		CUMEEIRA CERAMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"	M	30/03/2021		
	1	0110047 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,4524000	16,77	7,59
	1	0112070 TELHADISTA	H	0,4524000	20,77	9,40

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-050 - CNPJ nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

CPF: 000.650.823-54


EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03, 2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA




COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Mão de Obra				16,99
2	0210108	ÁREIA GROSSA	M3	0,0025000	65,04	0,16
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	0,96	0,31
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,49	0,16
2	0212043	TELHA CERAMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON"	UN	3,0000000	1,41	4,23
		Sub-Total de Material				4,86
		Custo Direto Total				21,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				21,85
		Preço Unitário Adotado				21,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.5		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/	M2	30/03/2021		
1	0110039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0,2610000	16,77	4,38
1	0110091	APLICADOR IMPERMEABILIZACAO	H	0,2610000	20,77	5,42
		Sub-Total de Mão de Obra				9,80
2	0210146	ASFALTO MODIFICADO	KG	2,0000000	3,20	6,40
2	0212099	TINTA PRIMARIA	L	0,6000000	6,81	4,09
2	0212251	VEU DE POLIESTER	M2	1,1000000	4,55	5,01
		Sub-Total de Material				15,50
		Custo Direto Total				25,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				25,30
		Preço Unitário Adotado				25,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1		EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3480000	16,77	5,84
1	0112320	ENCANADOR	H	0,3480000	20,32	7,07
		Sub-Total de Mão de Obra				12,91
2	0211145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,0000000	558,24	558,24
2	0211566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,0000000	0,63	1,26
		Sub-Total de Material				559,50
		Custo Direto Total				572,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				572,41
		Preço Unitário Adotado				572,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.2		PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QU	M2	30/03/2021		
1	0112395	PINTOR	H	0,4350000	20,77	9,03
1	0112543	SERVENTE	H	0,3480000	15,76	5,48
		Sub-Total de Mão de Obra				14,51
2	0210154	ACIDO MURIATICO	L	0,0500000	4,73	0,24
2	0212085	TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,2100000	11,51	2,42
		Sub-Total de Material				2,66



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				17,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				17,17
		Preço Unitário Adotado				17,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA		UN	30/03/2021		
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4350000	20,77	9,03
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4350000	15,76	6,86
		Sub-Total de Mão de Obra				15,89
	2 0218246	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1,0000000	208,54	208,54
		Sub-Total de Material				208,54
		Custo Direto Total				224,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				224,43
		Preço Unitário Adotado				224,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4	REDE DE GAS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)		M	30/03/2021		
	4 0417509	REDE DE GAS P/ COZINHA	M	1,0000000	17,18	17,18
		Sub-Total de Empreitada				17,18
		Custo Direto Total				17,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				17,18
		Preço Unitário Adotado				17,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.5	CASA DE BOMBAS (1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO		UN	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,3050000	16,77	21,88
	1 0112391	PEDREIRO	H	9,1350000	20,77	189,73
	1 0112543	SERVENTE	H	10,4400000	15,76	164,53
		Sub-Total de Mão de Obra				376,14
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,4500000	8,74	3,93
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,1800000	65,01	11,70
	2 0210163	ACO CA-50	KG	14,5000000	8,27	119,92
	2 0210280	BRITA	M3	0,1860000	66,29	12,33
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	13,5000000	0,96	12,96
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	85,0000000	0,49	41,65
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,3500000	21,74	29,35
	2 0211222	GRADE DE FERRO	M2	0,6000000	85,80	51,48
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,5000000	1,47	0,74
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	225,0000000	0,59	132,75
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	119,5000000	0,50	59,75
	2 0212098	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO	KG	2,5000000	2,74	6,85
	2 0212293	ZARCAO	L	1,5000000	19,64	29,46
		Sub-Total de Material				512,87
		Custo Direto Total				889,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-950

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

CPF: 000.650.823-54

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				889,01
		Preço Unitário Adotado				889,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.6		PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE	M	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3480000	15,76	5,48
		Sub-Total de Mão de Obra				5,48
	2 0211566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	4,0000000	0,63	2,52
	2 0219150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SIN	UN	0,0338000	39,41	1,33
		Sub-Total de Material				3,85
		Custo Direto Total				9,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				9,33
		Preço Unitário Adotado				9,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.7		PRATELEIRA DE MARMORÉ NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4350000	20,77	9,03
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6525000	15,76	10,28
		Sub-Total de Mão de Obra				19,31
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0020000	65,01	0,13
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000000	0,49	1,13
	2 0219532	PRATELEIRA EM MARMORE POLIDO NATURAL E=3cm	M2	1,0000000	213,62	213,62
		Sub-Total de Material				214,88
		Custo Direto Total				234,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				234,19
		Preço Unitário Adotado				234,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.8		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	2,0358000	16,77	34,14
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,0450000	16,77	51,06
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	3,0450000	16,77	51,06
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	2,0358000	20,77	42,28
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	3,0450000	20,77	63,24
	1 0111328	LADRILHISTA	H	4,7850000	20,77	99,38
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,6617000	20,77	34,51
	1 0112543	SERVENTE	H	10,8750000	15,76	171,39
		Sub-Total de Mão de Obra				547,06
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,5900000	8,74	5,16
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,5000000	65,01	32,51
	2 0210163	ACO CA-50	KG	33,5000000	8,27	277,05
	2 0210280	BRITA	M3	0,1600000	66,29	10,61
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,2800000	0,96	6,99

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-050 - CREA 042082-D

CNPJ Nº 25.025.804/0001-13 fone (85) 99101-6856

CPF: 000.890.823-54

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE


TABELA: 27.1 DESONERADA

1.303
Prefeitura Municipal de Tianguá

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
2	0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	3,3000000	84,91
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	112,0000000	54,88
2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	1,8000000	11,50
2	0211061	ELETRODOS	KG	0,8500000	13,46
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,1000000	23,91
2	0211332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2	4,3500000	192,62
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	2,1000000	3,09
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,3800000	24,43
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,4500000	5,40
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	2,2500000	9,27
2	0212172	TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	M	11,0000000	843,48
2	0212173	TUBO ACO GALVANIZADO DE 80MM (3')	M	10,5000000	1.083,50
2	0212293	ZARCAO	L	0,8500000	16,69
		Sub-Total de Material			2.699,46
3	0310749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,8500000	0,04
		Sub-Total de Equipamento			0,04
		Custo Direto Total			3.246,56
		Taxa de BDI %		0,0000000	0,00
		Total da Composição			3.246,56
		Preço Unitário Adotado			3.246,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.9		PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	30/03/2021		
	1	0111530 MONTADOR	H	0,8700000	20,77	18,07
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2175000	20,77	4,52
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3045000	15,76	4,80
		Sub-Total de Mão de Obra				27,39
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0005000	65,01	0,03
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,49	0,07
	2	0211646 PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000000	168,81	168,81
		Sub-Total de Material				168,91
		Custo Direto Total				196,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				196,30
		Preço Unitário Adotado				196,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.10		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,0440000	20,77	21,68
	1	0112543 SERVENTE	H	1,7400000	15,76	27,42
		Sub-Total de Mão de Obra				49,10
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0080000	65,01	0,52
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,49	1,57
	2	0217893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	233,61	233,61
		Sub-Total de Material				235,70
		Custo Direto Total				284,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				284,80



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)
 ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE
 TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						Nº
			Preço Unitário Adotado			284,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.11		SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCA	UN	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1305000	20,77	2,71
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2610000	15,76	4,11
		Sub-Total de Mão de Obra				6,82
	2	0210191 FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG	0,5000000	7,32	3,66
		Sub-Total de Material				3,66
		Serviços Auxiliares				
	A	C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRACO 1:3	M3	0,0010000	754,49	0,75
		Total de Serviços Auxiliares				0,75
		Custo Direto Total				11,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				11,23
		Preço Unitário Adotado				11,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.12		LIMPEZA GERAL	M2	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6090000	15,76	9,60
		Sub-Total de Mão de Obra				9,60
		Custo Direto Total				9,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				9,60
		Preço Unitário Adotado				9,60

Fortaleza-CE, 24 de Agosto de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - CE 42082-D
 CPF: 000.630.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.815.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - CE 42082-D
 CPF: 000.630.823-54

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,7000000	15,76	137,11
		Sub-Total de Mão de Obra				137,11
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	58,73	45,69
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	66,29	64,02
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,49	107,80
		Sub-Total de Material				217,51
		Custo Direto Total				354,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				354,62
		Preço Unitário Adotado				354,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8700000	20,77	18,07
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0005000	15,76	15,77
		Sub-Total de Mão de Obra				33,84
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	58,73	1,07
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800000	0,49	2,69
		Sub-Total de Material				3,76
		Custo Direto Total				37,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				37,60
		Preço Unitário Adotado				37,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRACAO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0130500	15,76	0,21
		Sub-Total de Mão de Obra				0,21
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0009000	75,68	0,07
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	65,97	0,00
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0066000	245,70	1,62
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	208,19	1,56
		Sub-Total de Equipamento				3,25
		Custo Direto Total				3,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				3,46
		Preço Unitário Adotado				3,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	6,0000000	15,76	94,56
		Sub-Total de Mão de Obra				94,56
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	58,73	52,11
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,49	144,06
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	64,29	53,75
		Sub-Total de Material				249,92
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,41	13,86
		Sub-Total de Equipamento				13,86

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-990 - CEP: 60822-990 - CREA-CE: 42082-D

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

CPF: 960.650.823-54



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
				Custo Direto Total	358,34
				Taxa de BDI %	0,00
				Total da Composição	358,34
				Preço Unitário Adotado	358,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	5,0000000	20,77	103,85
	1 0112543	SERVENTE	H	8,0000000	15,76	126,08
		Sub-Total de Mão de Obra				229,93
		Custo Direto Total				229,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				229,93
		Preço Unitário Adotado				229,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	28,2315000	15,76	444,93
		Sub-Total de Mão de Obra				444,93
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	58,73	71,42
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,49	238,14
		Sub-Total de Material				309,56
		Custo Direto Total				754,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				754,49
		Preço Unitário Adotado				754,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,2200000	15,76	82,27
		Sub-Total de Mão de Obra				82,27
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	58,73	52,69
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,49	138,18
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	64,29	53,75
		Sub-Total de Material				244,62
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,41	13,86
		Sub-Total de Equipamento				13,86
		Custo Direto Total				340,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				340,75
		Preço Unitário Adotado				340,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	10,0000000	15,76	157,60
		Sub-Total de Mão de Obra				157,60
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	58,73	71,42
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,49	178,85
		Sub-Total de Material				250,27

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-950 - CREA-Ce. 42082-D

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

CPF: 000.650.823-54

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
			Custo Direto Total		407,87
			Taxa de BDI %	0,0000000	0,00
			Total da Composição		407,87
			Preço Unitário Adotado		407,87

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BUN		30/03/2021		
1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1957500	16,77	3,28
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0309500	16,77	17,29
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1957500	20,77	4,07
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,0309500	20,77	21,41
1	0112391 PEDREIRO	H	3,5757000	20,77	74,27
1	0112543 SERVENTE	H	6,2935800	15,76	99,19
	Sub-Total de Mão de Obra				219,51
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	8,74	0,38
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,1178000	58,73	6,92
2	0210169 ACO CA-60	KG	2,5820000	7,20	18,59
2	0210280 BRITA	M3	0,0980000	66,29	6,50
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	0,96	7,34
2	0210529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	26,39	5,28
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	28,0000000	0,49	13,72
2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	8,71	0,51
2	0212082 TIJOLO MACICO COMUM	UN	141,0000000	0,50	70,50
	Sub-Total de Material				129,74
	Custo Direto Total				349,25
	Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
	Total da Composição				349,25
	Preço Unitário Adotado				349,25

Fortaleza-CE, 24 de Agosto de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-050
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856
 Email: contratos@dinamicaemprendimentos.com.br



Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.816.983-41
 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Messey de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - CE 42082-D
 CPF: 000.650.823-54
 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Fortaleza-CE, 24 de Agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.463,25	10.191,18	6.794,12	16,00%	6.369,49	15,00%	5.944,86	14,00%	6.794,12	16,00%	42.463,25	100,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.119,71	7.119,71	100,00%								7.119,71	100,00%
3.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 189.392,33	94.696,17	50,00%	94.696,17	50,00%						189.392,33	100,00%
4.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 100.585,84	24.140,60	24,00%	50.292,92	50,00%	26.152,32	26,00%				100.585,84	100,00%
5.0	PISO	R\$ 103.104,92	24.140,60	24,00%	24.745,18	24,00%	54.645,61	53,00%	23.714,13	23,00%		103.104,92	100,00%
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 174.464,42			43.616,11	25,00%	87.232,21	50,00%	43.616,11	25,00%		174.464,42	100,00%
7.0	PINTURA	R\$ 73.379,74			37.423,67	51,00%	35.956,07	49,00%				73.379,74	100,00%
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 33.773,44			16.886,72	50,00%	16.886,72	50,00%				33.773,44	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 32.816,56			16.408,28	50,00%	16.408,28	50,00%				32.816,56	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.580,96			6.895,24	25,00%	13.790,48	50,00%	6.895,24	25,00%		27.580,96	100,00%
11.0	COBERTURA	R\$ 79.197,73			38.806,69	49,00%	38.806,69	49,00%				79.197,73	100,00%
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.605,51			6.151,38	25,00%	12.302,76	50,00%	6.151,38	25,00%		24.605,51	100,00%
TOTAL GERAL		136.147,66	176.528,39	175.102,43	245.315,65	142.444,80	12.945,50	888.484,41	12.945,50	888.484,41	12.945,50	888.484,41	100,00%
BDI 25,08%		34.145,83	44.273,32	43.915,69	61.525,16	35.725,16	3.246,73	222.831,69	3.246,73	222.831,69	3.246,73	222.831,69	100,00%
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		170.293,49	220.801,71	219.018,12	306.840,81	178.169,96	16.192,23	1.112.316,30	16.192,23	1.112.316,30	16.192,23	1.112.316,30	100,00%
PERCENTUAL		15,37%	19,87%	19,71%	27,61%	16,03%	1,46%	100,00%	1,46%	100,00%	1,46%	100,00%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADA		15,37%	35,19%	54,90%	82,51%	98,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE
 ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FELIX)
 TABELA: 27.1 DESONERADA





EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS EFETIVO=ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 100/100	2,40
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,55

BDI=		25,08%
------	--	--------

BDI = 25,08%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza-CE, 24 de Agosto de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,35	47,76

Fortaleza-CE, 24 de Agosto de 2022.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sa Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED


DECLARAÇÃO

A empresa **Dinâmica Empreendimentos e Soluções LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº. **25.025.604/0001-13**, com sede localizada na **Rua Capitão Gutemberg, Nº 967, Bairro Cidade dos Funcionários, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60822-575**. **DECLARAMOS**, que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento de materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Fortaleza, CE, 24 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

**DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS LTDA**
[Handwritten Signature]
Rafael de Sá Cruz
CPF: 010.012.283-44

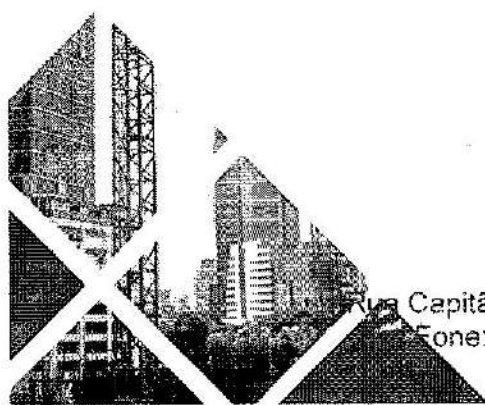



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED

DECLARAÇÃO

A empresa **Dinâmica Empreendimentos e Soluções LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **25.025.604/0001-13**, por seu representante legal Sr. **Rafael de Sá Cruz**, portador do Registro Geral de nº **2002009032646** e CPF nº **014.815.983-41**. DECLARAMOS, que visitamos os locais onde dos serviços, e que tomamos conhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Fortaleza, CE, 24 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS
E SERVIÇOS LTDA

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED

DECLARAÇÃO CORPO TÉCNICO

A empresa **Dinâmica Empreendimentos e Soluções LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº. **25.025.604/0001-13**, com sede localizada na **Rua Capitão Gutemberg**, nº. 967, Bairro **Cidade dos Funcionários**, Município de **Fortaleza**, Estado do **Ceará**, CEP **60822-575**, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **Rafael de Sá Cruz, Brasileiro, Solteiro, Empresário**, portador do Registro Geral de nº **2002009032646** e CPF nº **014.815.983-41**, residente e domiciliado na **Rua Capitão Gutemberg**, nº **950**, casa **18**, Bairro **Cidade dos Funcionários**, Município de **Fortaleza**, Estado do **Ceará**, CEP nº **60.823-050**. Apresenta a relação da equipe técnica que se encarregará dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA NA VILA DO DISTRITO DE ARAPÁ**, objetivo da referida Licitação.

QTD	CORPO TÉCNICO	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA
01	WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO	ENG. CIVIL	07/07/2016
02	RITA AMÉLIA MENDES BRANDAO ROSA	ENG. CIVIL	01/12/2015
03	JOÃO CRISÓSTOMO ROCHA JÚNIOR	ENG. ELETRICISTA	28/06/1996
DIRETOR			
Rafael de Sá Cruz			

Fortaleza, CE, 24 de Agosto de 2022.


João Crisóstomo Rocha Junior
Eng. Eletricista - CREA - Ce 12.668-D
CPF: 424.471.882-04

Rita Amélia M. Brandão Rosa
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rita Amélia M. Brandão Rosa
Engenheira Civil
RNP 0615041600 CREA/CE 320505

Atenciosamente,

Rafael de Sá Cruz
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Wendell Wesley de Lima Luciano
Wendell Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

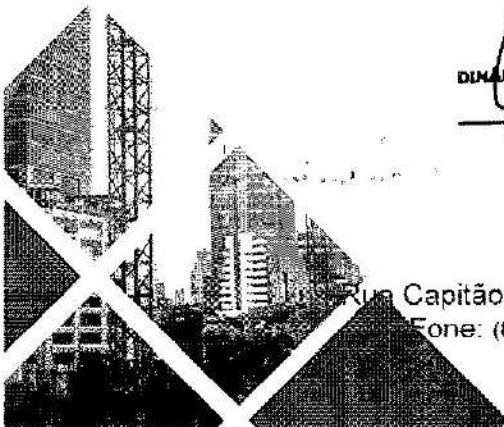



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED


**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO**


A empresa **Dinâmica Empreendimentos e Soluções LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº. **25.025.604/0001-13**, com sede localizada na **Rua Capitão Gutemberg, Nº 967, Bairro Cidade dos Funcionários**, Município de **Fortaleza**, Estado do **Ceará**, CEP **60822**, **DECLARA** que o profissional – Engenheiro Civil, **Wendel Wesley de Lima Luciano** – inscrito no CREA – CE sob o RNP nº **060541860-8** e no CPF/MF sob nº **000.650.823-54**, portador do Registro Geral nº **2000010029096**, emitido pela SSPCE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do **Ceará**, apresentado por esta empresa no Processo Licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED, CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA NA VILA DO DISTRITO DE ARAPÁ**, será nosso **Responsável Técnico** para execução do contrato objeto desta licitação.

Fortaleza, CE, 24 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,


DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS
SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sa Cruz
Diretor
CPF: 014.815.993-40


Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

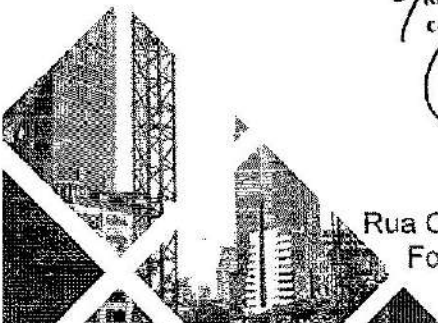







À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO


A empresa **Dinâmica Empreendimentos e Soluções LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº. **25.025.604/0001-13**, com sede localizada na **Rua Capitão Gutemberg, Nº 967**, Bairro **Cidade dos Funcionários**, Município de **Fortaleza**, Estado do **Ceará**, CEP **60822**, DECLARA que a profissional – Engenheira Civil, **Rita Amélia Mendes Brandão Rosa** – inscrito no CREA – CE sob o nº **320505** e no CPF/MF sob nº **058.023.863-63**, portador do Registro Geral nº **2006016001320**, emitido pela SSP-CE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do **Ceará**, apresentado por esta empresa no Processo Licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED, CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA NA VILA DO DISTRITO DE ARAPÁ**, será nossa **Responsável Técnica** para execução do contrato objeto desta licitação.

Fortaleza, CE, 24 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,


DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Cpf. 124.815.983-44


DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rita Amélia M. Brandão Rosa
Engenheira Civil
RNP. 0615041600 CREA/CE 320505

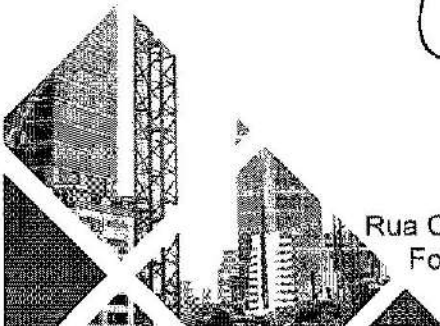

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL
RESPONSÁVEL ENGENHEIRO ELETRICISTA**

A empresa **Dinâmica Empreendimentos e Soluções LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº. **25.025.604/0001-13**, com sede localizada na **Rua Capitão Gutemberg, Nº 967**, Bairro **Cidade dos Funcionários**, Município de **Fortaleza**, Estado do **Ceará**, CEP **60822**, DECLARA que o profissional – Engenheiro Eletricista, **João Crisostomo Rocha Junior** – inscrito no CREA – CE sob o RNP nº **060149063-0** e no CPF/MF sob nº **424.471.863-04**, portador do Registro Geral nº **97021005993**, emitido pela SSPCE, , detentor do Atestado Técnico emitido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do **Ceará**, apresentado por esta empresa no Processo Licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED, CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA NA VILA DO DISTRITO DE ARAPÁ**, será nosso **Responsável Eletricista** para execução do contrato objeto desta licitação.

Fortaleza, CE, 24 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS LTDA
Rafael de Sa Cruz
Diretor
CNPJ: 25.025.604/0001-13

João Crisostomo Rocha Junior
Eng. Eletricista - CREA - Ce 12.566-0
CPF: 424.471.863-04

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED

DECLARAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A empresa **Dinâmica Empreendimentos e Soluções LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº. **25.025.604/0001-13**, com sede localizada na **Rua Capitão Gutemberg**, nº. 967, Bairro **Cidade dos Funcionários**, Município de **Fortaleza**, Estado do **Ceará**, CEP **60822-575**, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **Rafael de Sá Cruz, Brasileiro, Solteiro, Empresário**, portador do Registro Geral de nº **2002009032646** e CPF nº **014.815.983-41**, residente e domiciliado na **Rua Capitão Gutemberg**, nº **950**, casa **18**, Bairro **Cidade dos Funcionários**, Município de **Fortaleza**, Estado do **Ceará**, CEP nº **60.823-050**. DECLARA, sob as penas da lei, conforme o estabelecido no Art. 30, parágrafo 6º da Lei nº 8666/93 e suas alterações, que dispõe da **instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado** para a realização do objeto da licitação.

LISTA DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANTIDADE
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	EQUIPAMENTO	1
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	EQUIPAMENTO	1
I0758	NÍVEL (CHP)	EQUIPAMENTO	5
I0775	TEODOLITO (CHP)	EQUIPAMENTO	1
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	EQUIPAMENTO	1
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	EQUIPAMENTO	2
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	EQUIPAMENTO	2
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	EQUIPAMENTO	2
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	EQUIPAMENTO	3
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	EQUIPAMENTO	1
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	EQUIPAMENTO	2
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	EQUIPAMENTO	1

Rua Capitão Gutemberg, 967 | Cidade dos Funcionários | Fortaleza/CE
Fone: (85) 99101-6856 – contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	EQUIPAMENTO	1
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10697	CAMINHÃO TANQUE 6000 I - ALUGUEL (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10766	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - ALUGUEL (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	EQUIPAMENTO	1
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	EQUIPAMENTO	1
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	EQUIPAMENTO	1
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	EQUIPAMENTO	1
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	EQUIPAMENTO	1
10578	CAMINHÃO BAÇULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	1

QTD	CORPO TÉCNICO	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA
01	WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO	ENG CIVIL	07/07/2016
02	RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA	ENG. CIVIL	01/12/2015
03	JOÃO CRISÓSTOMO ROCHA JÚNIOR	ENG. ELETRICISTA	28/06/1996
DIRETOR			
Rafael de Sá Cruz			

Fortaleza – Ce, 24 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

João Crisóstomo Rocha Júnior
Engº Eletricista - CREA - Ce 12.662-D
CPF: 424.471.662-04

Rita Amélia M. Brandão Rosa
DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS ELETRICISTAS
Rita Amélia M. Brandão Rosa
Engenheira Civil
RNP 0615041660 CREA/CE 320505

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS ELETRICISTAS
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.825.982-44

Wendel Wescley de Lima Luciano
Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante e /ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: RAFAEL DE SÁ CRUZ
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
RG: 2002009032646 SSP-CE
CPF: 014.815.983-41
DOMICÍLIO: RUA CAPITÃO GUTENBERG, Nº 950 –
CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
CIDADE: FORTALEZA
UF: CEARÁ

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO S/A
AGENCIA: 0607 – ASSEMBLÉIA.
CONTA: 14.314-6.
GERÊNCIA: AMANDA REIS.
CONTATOS: 085 – 99433 – 3180 / 085 3304 6704.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977 – SHOPPING VIA SUL.
OPERAÇÃO: 003.
CONTA: 3274 – 3.
GERÊNCIA: ADRIANA SOARES ALCANTARA.
CONTATOS: 085 3277 1419 / 085 3277 1430.

Fortaleza, CE, 24 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
L. S. DOS REIS
Rafael de Sá Cruz
CPF: 014.815.983-41
SSP-CE