

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: REFORMA DA QUADRA DA E.E.I.F. ASSUNÇÃO PEREIRA

MUNICÍPIO: BAIRRO CÓRREGO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

DATA: JUNHO DE 2022.

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA E SINAPI 04/2022



Prefeitura de
Tianguá

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	14,89
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		2,00 x 1,00 x 1,00 x 2,90 =		5,80
		1,00 x 0,90 x 2,10 =		1,89
		2,00 x 0,80 x 1,80 =		2,88
		4,00 x 0,60 x 1,80 =		4,32
2.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.1	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	1,60
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		2,00 x 1,00 x 0,80 =		1,60
2.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		2,00 =		2,00
2.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		1,00 =		1,00
2.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	6,72
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		4,00 x 0,60 x 1,60 =		3,84
		2,00 x 0,90 x 1,60 =		2,88
2.5	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	6,00
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		4,00 =		4,00
		2,00 =		2,00
2.6	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	18,00
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		12,00 =		12,00
		6,00 =		6,00
3.0 REVESTIMENTOS				
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,00
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		1,00 x 2,00 x 5,00 =		10,00
3.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	10,00
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		1,00 x 2,00 x 5,00 =		10,00
3.3	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	6,25
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		
		1,00 x 2,50 x 2,50 =		6,25
3.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	25,00
		Quantidade x Comprimento x Largura x Altura = Total		

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092635-7
Prefeitura Municipal de Tianguá

		RECUPERAR PARTES DO REVESTIMENTO CERÂMICO NO INTERIOR DOS SANITÁRIOS DANIFICADO	1,00	5,00	5,00			25,00
3.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)				M2		31,25
		RECUPERAR PARTES DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm DANIFICADO	1,00	2,50	2,50			6,25
		RECUPERAR PARTES DO REVESTIMENTO CERÂMICO NO INTERIOR DOS SANITÁRIOS DANIFICADO	1,00	5,00	5,00			25,00



4.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					UN	4,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			4,00								4,00
4.2	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")					UN	12,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			12,00								12,00
4.3	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")					UN	4,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			4,00								4,00
4.4	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")					UN	4,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			4,00								4,00
4.5	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)					UN	2,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
4.6	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)					UN	2,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
4.7	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021					UN	1,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00								1,00
4.8	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 25mm (3/4")					UN	3,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			3,00								3,00
4.9	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")					UN	2,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
4.10	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)					UN	10,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			10,00								10,00
4.11	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"					UN	2,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
4.12	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"					UN	16,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			16,00								16,00
4.13	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25mm (1")					UN	2,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
4.14	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=40mm (1 1/2")					UN	2,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
4.15	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=15mm (1/2")					UN	2,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00

Antonio Albeni Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA CE - RNP 060092635-7
 Prefeitura Municipal de Tianguá

4.16	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")						UN	2,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
4.17	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")						UN	8,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			8,00								8,00
4.18	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL						UN	8,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			8,00								8,00
4.19	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")						UN	1,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00								1,00
4.20	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)						UN	2,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
4.21	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA						UN	4,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			4,00								4,00
4.22	C3003	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA						UN	2,00		
		LAVATÓRIOS WC's PNE	Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
5.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
5.1	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)						UN	8,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			8,00								8,00
5.2	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO						UN	12,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			12,00								12,00
5.3	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UN	8,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			8,00								8,00
6.0 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE											
6.1	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L						UN	15,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			15,00								15,00
6.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"						UN	16,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			16,00								16,00
6.3	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"						UN	7,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			7,00								7,00
6.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2						M	190,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			190,00								190,00
6.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2						M	820,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			820,00								820,00
6.6	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2						M	14,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			14,00								14,00
6.7	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2						M	41,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			41,00								41,00
6.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V						UN	2,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00

6.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V					UN		7,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			7,00								7,00
6.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A					UN		5,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			5,00								5,00
6.11	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A					UN		5,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			5,00								5,00
6.12	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A					UN		8,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			8,00								8,00
6.13	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A					UN		2,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00								2,00
6.14	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A					UN		1,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00								1,00
6.15	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA					UN		1,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00								1,00
6.16	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO					UN		1,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00								1,00
6.16	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")					M		22,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			22,00								22,00
6.17	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")					M		32,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			32,00								32,00
6.18	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")					M		22,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			22,00								22,00
6.19	C1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"					M		86,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00		86,00						86,00
6.20	C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"					M		17,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00		17,00						17,00
6.21	C1180	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"					M		34,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00		34,00						34,00
6.22	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W					UN		6,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			6,00								6,00
6.23	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W					UN		1,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00								1,00
6.24	C3627	LUMINÁRIA DE ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W					UN		15,00		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			15,00								15,00



7.0 PINTURA

7.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA					M		287,72		
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00		27,00						54,00
			3,00		14,00						42,00
			4,00		9,00						36,00
			2,00		18,00						36,00

Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA CE - RNP 060092035-7
 Prefeitura Municipal de Tianguá

4,00 5,92
2,00 3,60
2,00 11,30
2,00 14,12
1,00 28,00
1,00 10,00



23,68
7,20
22,60
28,24
28,00
10,00

7.2	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER					M2	1.118,72			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
					38,00		29,44				1118,72
7.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER					M2	1.118,72			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
					38,00		29,44				1118,72
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
					30,00		16,00				480,00
7.4	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO					M2	480,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
					30,00		16,00				480,00
7.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					M2	85,12			
		PINTURA DOS FORROS	Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00		3,80		3,35				25,46
		SANIT./VEST. 01 e 02	2,00		2,10		2,35				9,87
			2,00		2,90		2,35				13,63
		DEPÓSITO	1,00		2,55		1,55				3,95
		BEIRAL EXTERNO	1,00		40,25		0,50				20,13
		TESTADA DO BEIRAL	1,00		40,25				0,30		12,08
7.6	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					M2	796,91			
		PAREDÕES EXTERNOS ÁREA= 160m²	Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			3,00								480,00
		PAREDÕES INTERNOS ÁREA= 81,50m²	1,00								81,50
		PILARES ÁREA POR FACE= 5,34m²	24,00								128,16
		FACE EXTERNA DA ARQUIBANCADA	4,00		5,80				1,35		31,32
		FACE EXTERNA DA ARQUIBANCADA	2,00		3,50				1,35		9,45
		ESPELHOS ARQUIBANCADA	6,00		27,70				0,40		66,48
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS										
8.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA					M2	138,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			-		30,00		-		1,50		45,00
			-		16,00		-		3,00		48,00
			-		30,00		-		1,50		45,00
8.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES					CJ	1,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00		-		-		-		1,00
8.3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS					CJ	1,00			
			Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			1,00		-		-		-		1,00
8.4	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS					M2	332,13			
		LIMPEZA DOS PISOS	Quantidade	x	Comprimento	x	Largura	x	Altura	=	Total
			2,00		3,80		3,35				25,46
		SANIT./VEST. 01 e 02	2,00		2,10		2,35				9,87
			2,00		2,90		2,35				13,63
		DEPÓSITO	1,00		2,55		1,55				3,95
		LIMPEZA DOS REVESTIMENTOS	2,00		33,80				2,90		196,04
		SANIT./VEST. 01 e 02	2,00		16,50				1,80		59,40

		DEPÓSITO	1,00	8,20		2,90		23,78
8.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S					M	9,20
		LAVATÓRIO	2,00	1,40				2,80
		BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO	8,00	0,80				6,40
8.6	C1628	LIMPEZA GERAL					M2	153,62
			0,15	38,20				153,62

Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA CE - RNP 060092835-7
 Prefeitura Municipal de Tianguá





INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

SERVIÇOS DE REFORMA DO C.E.I. SUANE GLENDA VASCONCELOS DE LIMA (BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SÁ):

- RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA;
- PISO INDUSTRIAL;
- PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO;
- CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO;
- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO SPLIT SYSTEM COMPLETO COM CONTROLE REMOTO;

SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. JOSÉ MARIA DA SILVA (SÍTIO PÉ DO MORRO):

- RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA;
- REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA;
- PISO INDUSTRIAL;
- PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO;
- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO SPLIT SYSTEM COMPLETO COM CONTROLE REMOTO.

SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. JOÃO NUNES DE MENEZES (SÍTIO CIPÓ):


- ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK;
- TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL;
- REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA;
- PISO INDUSTRIAL;
- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO SPLIT SYSTEM COMPLETO COM CONTROLE REMOTO.


Antonio Albani Adeodato



SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. ASSUNÇÃO PEREIRA DA COSTA
(BAIRRO AFONSO MARANGUAPE):

- ACABAMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA ESMALTADA,;
- POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL;
- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO SPLIT SYSTEM COMPLETO COM CONTROLE REMOTO;
- ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK;
- TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA.

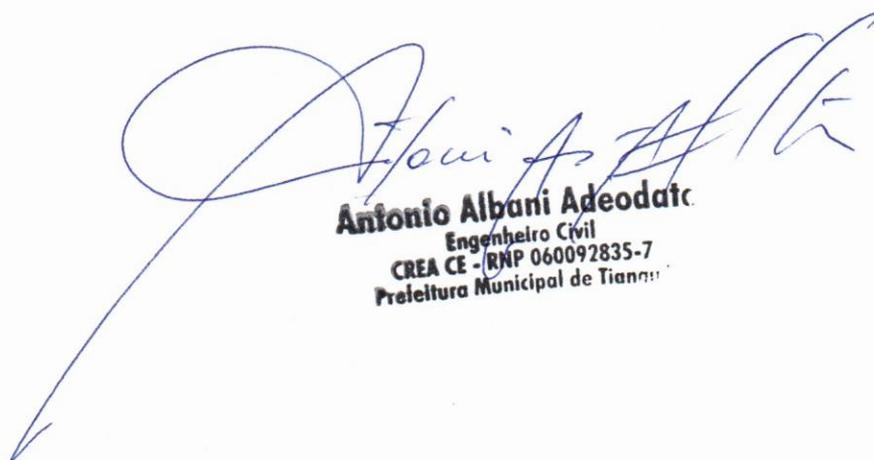

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de
Tianguá



ANEXO I.A
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº CE20231222700

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico
ANTONIO ALBANI ADEODATO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 RNP: 0600928357
 Registro: 23600CE

2. Dados do Contrato
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ**
AVENIDA MOÍSES MOITA
 Complemento: _____ Bairro: **PLANALTO**
 Cidade: **Tianguá** UF: **CE** CEP: **62320000**
 CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**
 Nº: **785**
 Contrato: **Não especificado** Celebrado em: _____
 Valor: **R\$ 3.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço
RUA FRANCISCO PAULA DE LIMA Nº: **529-605**
 Complemento: **CEI SUANE GLENDA VASCONCELOS DE LIMA** Bairro: **CÂNDIDO XAVIER DE SÁ**
 Cidade: **TIANGUÁ** UF: **CE** CEP: **62322655**
 Data de Início: **12/06/2023** Previsão de término: **24/05/2024** Coordenadas Geográficas: **-3.742729, -40.99278**
 Finalidade: **Escolar** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ** CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
16 - Execução		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 ART DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CEI SUANE GLENDA VASCONCELOS DE LIMA

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

ANA VLADIA MOREIRA NUNES
 BARBOSA/535854461220



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dC2z1r
 impresso em: 15/06/2023 às 14:59:30 por: , ip: 200.25.37.76



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231222700

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 15/06/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8216266599

[Handwritten Signature]
ANTONIO ALBANI ADEODATO - CPF: 244.014.043-00
ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA: 538.84661320
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - CNPJ: 07.735.178/0001-20



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dC2aY
Impresso em: 15/06/2023 às 14:59:37 por: ip: 200.25.37.76

www.crea.org.br

faleconosco@crea.org.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231222657

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico
ANTONIO ALBANI ADEODATO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0600928357
Registro: 23600CE

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
AVENIDA MOISES MOITA
Complemento: Bairro: PLANALTO
Cidade: Tianguá UF: CE CEP: 62320000
CPF/CNPJ: 07.735.178/0001-20
Nº: 785
CEP: 62320000
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
SITIO PÉ DO MORRO Nº: S/N
Complemento: EEIF JOSÉ MARIA DA SILVA Bairro: ÁREA RURAL DE TIANGUA
Cidade: TIANGUA UF: CE CEP: 62329899
Data de Início: 12/06/2023 Previsão de término: 24/05/2024 Coordenadas Geográficas: -3.682142, -41.022189
Finalidade: Escolar Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA CPF/CNPJ: 07.735.178/0001-20

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
16 - Execução		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EEIF JOSÉ MARIA DA SILVA

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

ANA VLADIA MOURA NUNES
BARBOSA 43854461320

Endereço de E-mail: anavladia@crea-ce.org.br
MORRIS BARBOSA 43854461320

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Y8Zx
Impresso em: 15/06/2023 às 14:54:34 por: , ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231222657

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 15/06/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8216266518

ANTÔNIO ALBANI ADEODATO - CPF: 244.074.043-00

ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA-5884461320 Assinado de forma digital por ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA-5884461320

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - CNPJ: 07.735.178/0001-20

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitsc.com.br/publico/>, com a chave: 7Y8Zx
Impresso em: 15/06/2023 às 14:54:34 por: ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



Página 1/2

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231222662

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ALBANI ADEODATO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0600928357**

Registro: **23600CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

AVENIDA MOISES MOITA

Complemento:

Cidade: **Tianguá**

Bairro: **PLANALTO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

Nº: **785**

CEP: **62320000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 3.500,00**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

SITIO **CIPÔ**

Complemento: **EEIF JOÃO NUNES DE MENEZES**

Cidade: **TIANGUÁ**

Data de Início: **24/05/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

Nº: **S/N**

Bairro: **ÁREA RURAL DE TIANGUÁ**

UF: **CE**

CEP: **62329899**

Previsão de término: **24/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-3.774563, -40.956191**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
16 - Execução		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EEIF JOÃO NUNES DE MENEZES

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dAyww
Impresso em: 15/06/2023 às 14:55:28 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fav: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231222662

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 15/06/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 821626558

ANTÔNIO ALBANI ADEODATO - CPF: 244.014.043-00
Assinado de forma digital por ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA:63884461320
ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA:63884461320
NUNES BARBOSA:63884461320
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - CNPJ: 07.735.178/0001-20

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dAyyW
Impresso em: 15/08/2023 às 14:55:28 por: , ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



Página 1/2

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231222674

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ALBANI ADEODATO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0600928357

Registro: 23600CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

AVENIDA MOISES MOITA

Complemento:

Cidade: **Tianguá**

Bairro: **PLANALTO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.735.178/0001-20

Nº: 785

CEP: 62320000

Contrato: Não especificado

Valor: **R\$ 3.500,00**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SENHOR DO BONFIM

Complemento: **EEIF ASSUNÇÃO PEREIRA COSTA**

Cidade: **TIANGUÁ**

Data de Início: **24/05/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

Nº: S/N

Bairro: **AFONSO MARANGUAPE**

UF: **CE**

CEP: 62328130

Previsão de término: **24/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-3.716502, -40.980972**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 07.735.178/0001-20

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
16 - Execução		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EEIF ASSUNÇÃO PEREIRA COSTA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zzzcy
Impresso em: 15/06/2023 às 14:57:34 por: ip: 200.130.37.76

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231222674

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ da _____
Local data

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 15/06/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8216266573

Antonio Albani Azevedato
ANTONIO ALBANI AZEVEDATO - CPF: 244.014.043-00
ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA - CPF: 0884461320
Atividade de forma digital por ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA - CPF: 0884461320
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - CNPJ: 07.735.178/0001-20

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zzzyy
Impresso em: 15/06/2023 às 14:57:34 por: . ip: 200.25.37.76

