

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 220/2022

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores torna público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação, cotações de preços para a **CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REPAROS NA PRAÇA DO DISTRITO DE CARUATAÍ (OLINDA), NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE. CONFORME AS DISPOSIÇÕES NO PROJETO EM ANEXO.** visando a formação de orçamento estimado. Tianguá-CE, 05 de outubro de 2022. Joelson Max da Silva Amaral – Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças

Ao: Setor de Compras

EMPRESA:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE/E-MAIL:	

SEINFRA (CODIGO)	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
C2942	1.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	54,02
C2204	1.2	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00
C3954	1.3	CAPINA MANUAL	M2	998,39
C1977	2.1	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00
C1985	2.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00
C0804	2.3	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG.	M2	

		CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		1,25
C1969	2.4	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	7,20
C1999	2.5	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	1,89
C0359	2.6	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	M	6,00
C1279	2.7	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,40
C1280	2.8	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40
C2784	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	18,60
C0330	3.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	18,60
C3604	3.3	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA	M3	2,27
C1609	3.4	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,45
C0216	3.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	116,43
C4291	3.6	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,94
C0073	3.7	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	72,64
C3532	3.8	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,18
C4419	4.1	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	37,21
C2678	4.2	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	37,21
C4459	4.3	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	53,29
C4462	4.4	TELHA CERÂMICA	M2	53,29
C0776	5.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	145,28
C3409	5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	106,08
C1220	5.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	39,20



C4445	5.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	39,20
C2828	5.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	39,20
C2461	5.1	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	72,64
C1615	5.2	LATEX DUAS DEMÃOS S/MASSA PARA LAJE	M2	37,21
C1615	5.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	72,64
C1637	7.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	7,00
C1494	7.2	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00
C1479	7.3	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
C1947	7.4	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00
C2493	7.5	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00
C0629	7.6	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	1,00
C4765	7.7	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00
C4958	7.8	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	1,00
C2090	7.9	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
C2077	7.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
C1092	7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
C4562	7.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00
C1948	8.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00
C1950	8.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00
C1618	8.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00



C0348	8.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
C4670	8.5	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00
C1990	8.6	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	2,00
C1996	8.7	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	2,00
C4595	8.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA	UN	1,00
C3017	8.9	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
C2504	8.10	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00
C2157	8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	3,00
C0603	8.12	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
C4162	8.13	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00
C2506	8.14	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00
C1611	9.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	37,21
C3001	9.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	18,49
C1129	9.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	18,49
C2181	9.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	18,49
C1043	10.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,48
C2784	10.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,02
C4128	10.3	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	30,72
C4291	10.4	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	0,64
C0214	10.5	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	51,20
I6681	10.6	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	UN.	16,00
I0794	10.7	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	UN.	



				96,00
C0588	11.1	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	196,90

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____ por
extenso (_____).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.


Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, _____ de _____ de 2022.

Carimbo e Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras@tiangua.ce.gov.br e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 05 de outubro de 2022.

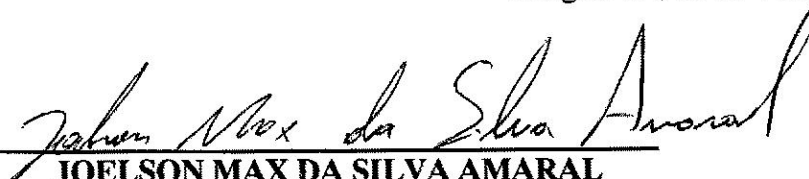

JOELSON MAX DA SILVA AMARAL
Encarregado do Setor de Compras

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº. 16092201-SEINFRA

ÓRGÃO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0801
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.122.0068 1.016 – Edificações Públicas Obras e Instalações de Pequeno Porte
	15 451 0284 1.019 – Construção, Reforma e Conservação de Praças, Canteiros e Calçadas
ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídico
FUNTE DE RECURSO	Próprios

1. OBJETO:

Construção de quiosque e reparos na Praça do Distrito de Caruataí (Olinda), no Município de Tianguá/CE. Conforme as disposições no projeto em anexo.

2. JUSTIFICATIVA:

A contratação dos serviços de construção de quiosque e reparos na Praça do Distrito de Caruataí visa promover à disponibilização/comercialização de serviços/produtos a população em geral, promovendo assim o comércio local, geração de renda. Os reparos na praça visa a conservação do espaço público, manter o local em boas condições de uso, propiciando um ambiente agradável, gerando assim maior socialização, integração e lazer a comunidade local e aos turistas.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias.

4. GERENTE DE CONTRATO

José Webem Mendes de Holanda Filho, CPF .: 031.696.113-21

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

SEINFRA (CODIGO)	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
C2942	1.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	54,02
C2204	1.2	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00
C3954	1.3	CAPINA MANUAL	M2	998,39
	2.0	ESQUADRIAS		
C1977	2.1	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00
C1985	2.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA	UN	



		COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m		2,00
C0804	2.3	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,25
C1969	2.4	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	7,20
C1999	2.5	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	1,89
C0359	2.6	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0,60m ESP.= 3cm	M	6,00
C1279	2.7	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,40
C1280	2.8	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40
	3.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		
C2784	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	18,60
C0330	3.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	18,60
C3604	3.3	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA	M3	2,27
C1609	3.4	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,45
C0216	3.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	116,43
C4291	3.6	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,94
C0073	3.7	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	72,64
C3532	3.8	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,18
	4.0	COBERTURA		
C4419	4.1	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	37,21
C2678	4.2	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	37,21
C4459	4.3	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	53,29
C4462	4.4	TELHA CERÂMICA	M2	53,29
	5.0	REVESTIMENTO		



C0776	5.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm, P/ PAREDE	M2	145,28
C3409	5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	106,08
C1220	5.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	39,20
C4445	5.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	39,20
C2828	5.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	39,20
	6.0	PINTURAS - ALVENARIAS		
C2461	5.1	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	72,64
C1615	5.2	LATEX DUAS DEMÃOS S/MASSA PARA LAJE	M2	37,21
C1615	5.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	72,64
	7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
C1637	7.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	7,00
C1494	7.2	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00
C1479	7.3	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
C1947	7.4	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00
C2493	7.5	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00
C0629	7.6	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	1,00
C4765	7.7	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	1,00
C4958	7.8	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	1,00
C2090	7.9	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
C2077	7.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00

C1092	7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
C4562	7.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00
	8.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
C1948	8.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00
C1950	8.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00
C1618	8.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
C0348	8.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
C4670	8.5	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00
C1990	8.6	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	2,00
C1996	8.7	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	2,00
C4595	8.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA	UN	1,00
C3017	8.9	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
C2504	8.10	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00
C2157	8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	3,00
C0603	8.12	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
C4162	8.13	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00
C2506	8.14	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00
	9.0	PISO		
C1611	9.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	37,21
C3001	9.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	18,49
C1129	9.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	18,49

21

C2181	9.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	18,49
	10.0	BANCOS E ASSENTOS		
C1043	10.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,48
C2784	10.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	1,02
C4128	10.3	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	30,72
C4291	10.4	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	0,64
C0214	10.5	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	51,20
I6681	10.6	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	UN.	16,00
I0794	10.7	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	UN.	96,00
	11.0	PINTURA MEIO-FIO		
C0588	11.1	CAIÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	196,90

Tianguá, 16 de Setembro de 2022.



Jucieudes Silva de Carvalho
 Secretário de Infraestrutura

ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tianguá
Secretaria de Infraestrutura

1. OBJETO:

Construção de quiosque e reparos na Praça do Distrito de Caruataí (Olinda), no Município de Tianguá/CE. Conforme as disposições no projeto em anexo.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

A contratação dos serviços de construção de quiosque e reparos na Praça do Distrito de Caruataí visa promover a disponibilização/comercialização de serviços/produtos a população em geral, promovendo assim o comércio local, geração de renda. Os reparos na praça visa a conservação do espaço público, manter o local em boas condições de uso, propiciando um ambiente agradável, gerando assim maior socialização, integração e lazer a comunidade local e aos turistas.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE?

- NÃO
- SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

NÃO HÁ OBSERVAÇÕES PARA O PRESENTE PROCESSO.

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES (CONSIDERANDO SUA UNIDADE) A SEREM LICITADAS.

As quantidades aqui solicitadas, foram baseadas no projeto, no levantamento dos serviços/materiais necessários para a construção do quiosque e reparos na Praça do Distrito de Caruataí.

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS.

Os serviços serão executados mediante emissão de ordens de serviços e deverão ser iniciados em até 05(cinco) dias, após o recebimento das mesmas. Na execução deverá ser observadas todas as estipulações definidas no projeto.

6. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO DO OBJETO LICITADO?

JL

O pagamento será feito na proporção da prestação dos serviços licitados, segundo os boletins de medição dos serviços e notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas.

7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO ESTADUAL

RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM CONSTAR NO CONTRATO, QUAL/QUAIS SERIAM?


NÃO HÁ OBSERVAÇÕES PARA O PRESENTE PROCESSO.

9. EXISTE FISCAL/GERENTE DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

José Webem Mendes de Holanda Filho, CPF : 031.696.113-21

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de se obter a contratação para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado.

REPONSAVÉL PELA ELABORAÇÃO:


LEIDIANE SOUSA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DE ACORDO:


JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA